


BR 027 995

PremiumLine Notduschenventil mit Entleerung, für Wandmontage  
Unterputz

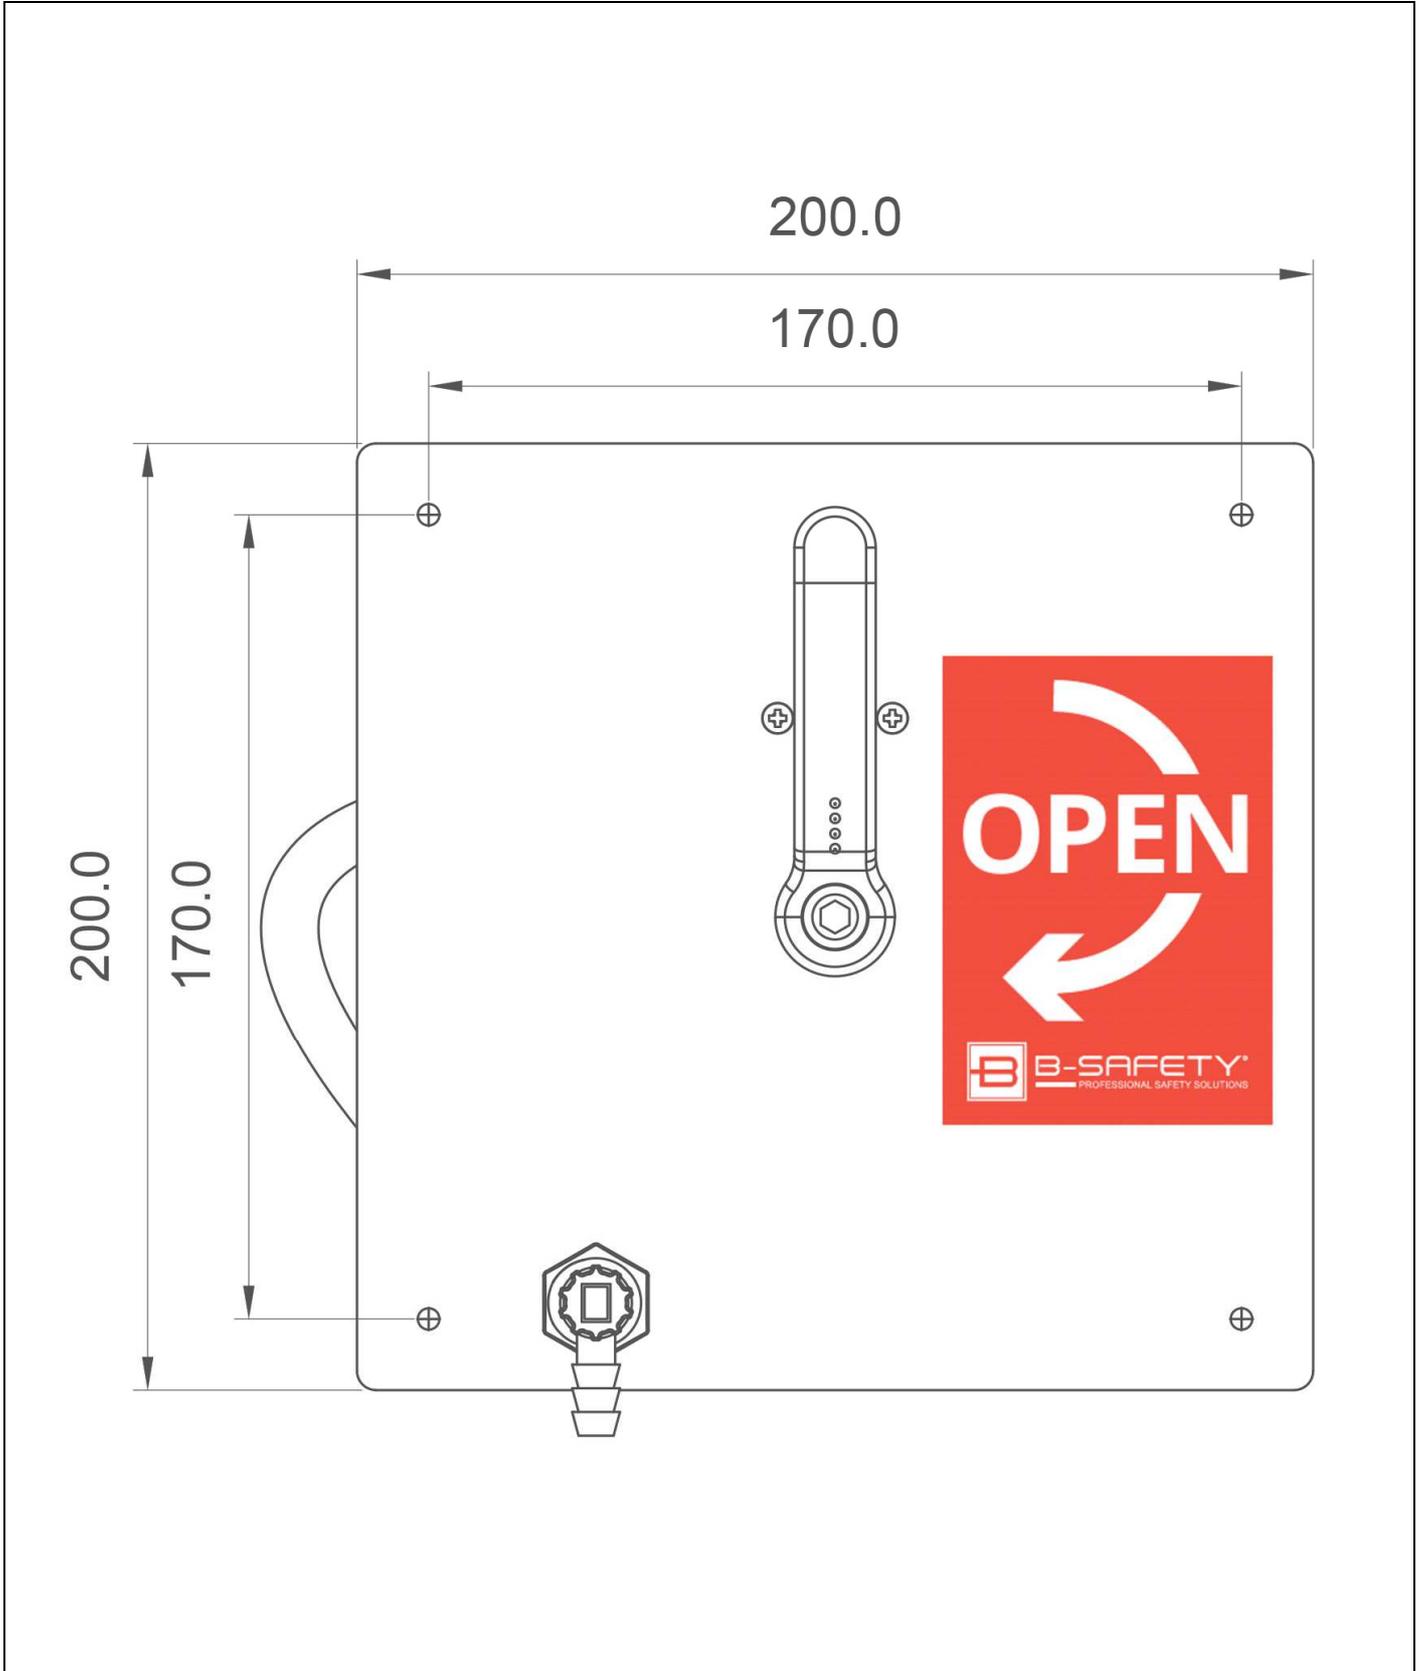

Technische Beschreibung
PremiumLine Notduschenventil mit Entleerung, für Wandmontage Unterputz - Abdeckplatte aus Edelstahl, mit 4x Befestigungslöchern (Durchmesser 4,50 mm) in den Ecken - Kugelhahn aus Edelstahl, DIN-DVGW geprüft und zugelassen - inklusive 2x Verschraubung aus Edelstahl für vereinfachte Montage vor Ort, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG - Volumenstrom mind. 60 Liter / Minute bei 1 bar Fließdruck - verstellbarer Klemm-Hebel-Griff aus Kunststoff, arretierbar mit Werkzeug, orange, Gesamtlänge 110 mm - Betätigung über Schwenkhebel, Öffnungswinkel 90°, nicht selbsttätig schließend - integriertes Entleerungsventil für automatische oder manuelle Entleerung - Hinweisschild "OPEN" für die verwechslungsfreie Anwendung im Notfall, orange, langnachleuchtend gemäß DIN 67510 - Anbringungshöhe für Hebel gemäß u. g. Normen: 0 bis 1750 mm Höhe über Flur - gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717 - gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019 Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig Artikel-Nr.: BR 027 995

Technische Daten	
Material:	Edelstahl, Kunststoff
Abmessungen (H x B):	200 x 200 mm
Betriebsdruck:	1 bis 5 bar
Volumenstrom:	mind. 60 Liter / Minute bei 1 bar Fließdruck
Wasseranschluss:	3/4-Zoll-IG

Normenkonformität	Zulassungen
- DIN EN 15154-1:2006	- GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463
- DIN EN 15154-5:2019	
- ANSI Z358.1-2014	

Montage-Hinweis
Für eine normgerechte Installation nach DIN EN 15154-1:2006 ist darauf zu achten, dass die Notduschen-Installation zwischen Ventil und Duschkopf selbstentleerend aufgebaut ist.

Material-Übersicht	Material	Materialbezeichnung
Abdeckplatte:	Edelstahl	1.4301
Kugelhahn:	Edelstahl	1.4408
Verschraubung:	Edelstahl	1.4408
Ventiladapter, Spindelverlängerung:	Edelstahl	1.4401
Hebelgriff:	Kunststoff	-
Entleerungsventil:	Kunststoff	-

Produktübersicht	
<b>BR 027 995</b>	PremiumLine Notduschenventil mit Entleerung, für Wandmontage Unterputz