


BR 075 085

ClassicLine Bras de douche d'urgence, pour montage au plafond
encastré

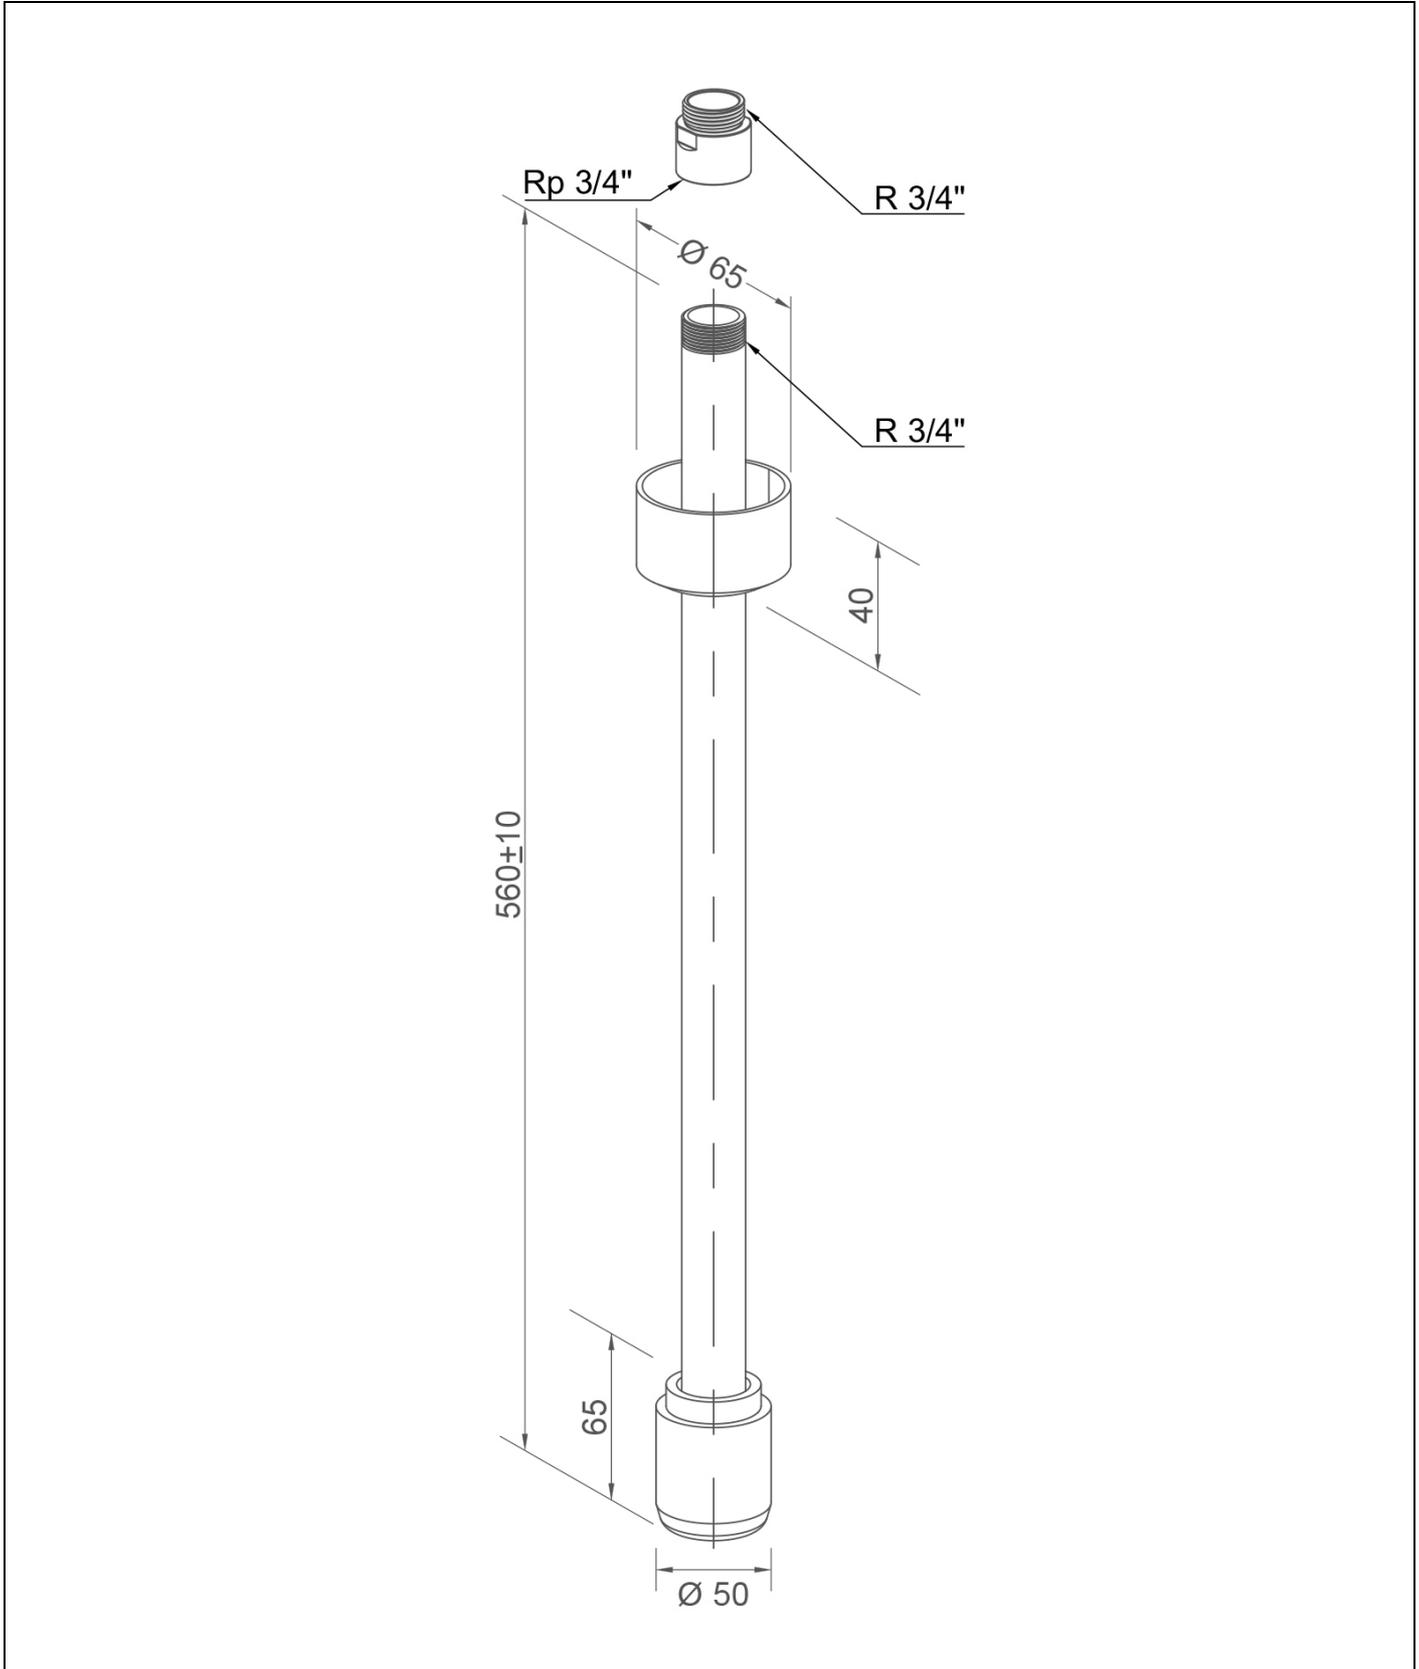

www.b-safety.com

Description technique

ClassicLine Bras de douche d'urgence, pour montage au plafond encastré
 - bras de douche au plafond 3/4" en acier inoxydable, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, hauteur libre 560 mm, raccord d'eau M 3/4"
 - rosace en polyamide pour le recouvrement du raccord d'installation
 - régulateur de débit automatique intégré 50 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 3 bars de pression d'écoulement
 - douchette haute performance en matière plastique résistante aux substances chimiques, couleur noire, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique
 - panneau pour douche d'urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres
 - Hauteur de montage 2760 mm (± 100 mm)
 - selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717
 - selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006 et NF EN 15154-5:2019
 - testé et approuvé DIN-DVGW
 Marque : B-SAFETY ou équivalent
 Numéro d'article : BR 075 085

Caractéristiques techniques

Matériel : acier inoxydable, matière plastique
 Couleur : vert, noir
 Portée : 560 mm
 Hauteur d'installation : 2760 mm (± 100 mm)
 Pression de service : de 1,5 à 3 bars
 Débit : 50 litres/min
 Raccord d'eau : M 3/4"

Conformité aux normes

- NF EN 15154-1:2006
 - NF EN 15154-5:2019
 - ANSI Z358.1-2014

Approbations

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425
 - GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463

Vue d'ensemble des matériaux

Matériel

Désignation du matériau

Douchette haute performance :	matière plastique POM	-
Régulateur de débit :	matière plastique POM	-
Tuyaux :	acier inoxydable	Z 6 CN 18.09
Rosace :	plastique polyamide	-
Panneau pour douche d'urgence corporelle :	film-PVC	-

Instructions de montage

Pour une installation conforme à la norme NF EN 15154-1:2006, il faut s'assurer que l'installation de douche de sécurité est auto-drainante entre la vanne et la pomme de douche.

www.b-safety.com

Vue d'ensemble des produits	
BR 075 085	ClassicLine Bras de douche d'urgence, pour montage au plafond encastré - Débit 50 litres/min (Classe de danger I selon la norme NF EN 15154-5:2019)
BR 075 085 / 75L	ClassicLine Bras de douche d'urgence, pour montage au plafond encastré - Débit 75 litres/min (Classe de danger II selon la norme NF EN 15154-5:2019)
BR 075 085 / 110L	ClassicLine Bras de douche d'urgence, pour montage au plafond encastré - Débit 110 litres/min (Classe de danger III selon la norme NF EN 15154-5:2019)

Accessoires pour bras de douche d'urgence

Vue d'ensemble des produits	Version	Matériel	Raccord d'eau	Sortie d'eau	Numéro d'article
	Contrôleur de débit pour douchettes lave-yeux et les douches de sécurité, indice de protection IP 65, raccordement électrique par câble de 1,5 m.	Laiton	F 3/4"	F 3/4"	BR 710 800
	Contrôleur de débit pour douches oculaires et douches de sécurité, classe de protection IP 65, connexion électrique par câble de 1,5 m. Convient aux zones EX 1 et 2. Raccordement à l'eau : 3/4" femelle.	Laiton	F 3/4"	F 3/4"	BR 710 800EX
	Système d'alarme ClassicLine pour douchettes lave-yeux et douches de sécurité avec signal sonore/signal visuel combinés. Boîtier de raccordement câblé prêt pour installation, y compris circuit de relais. Raccordement électrique : 230 V - 50 Hz	-	-	-	BR 015 800