


BR 088 085

ClassicLine аварийный душ для тела с приводной перенаправляющей штангой, для открытого монтажа над дверью

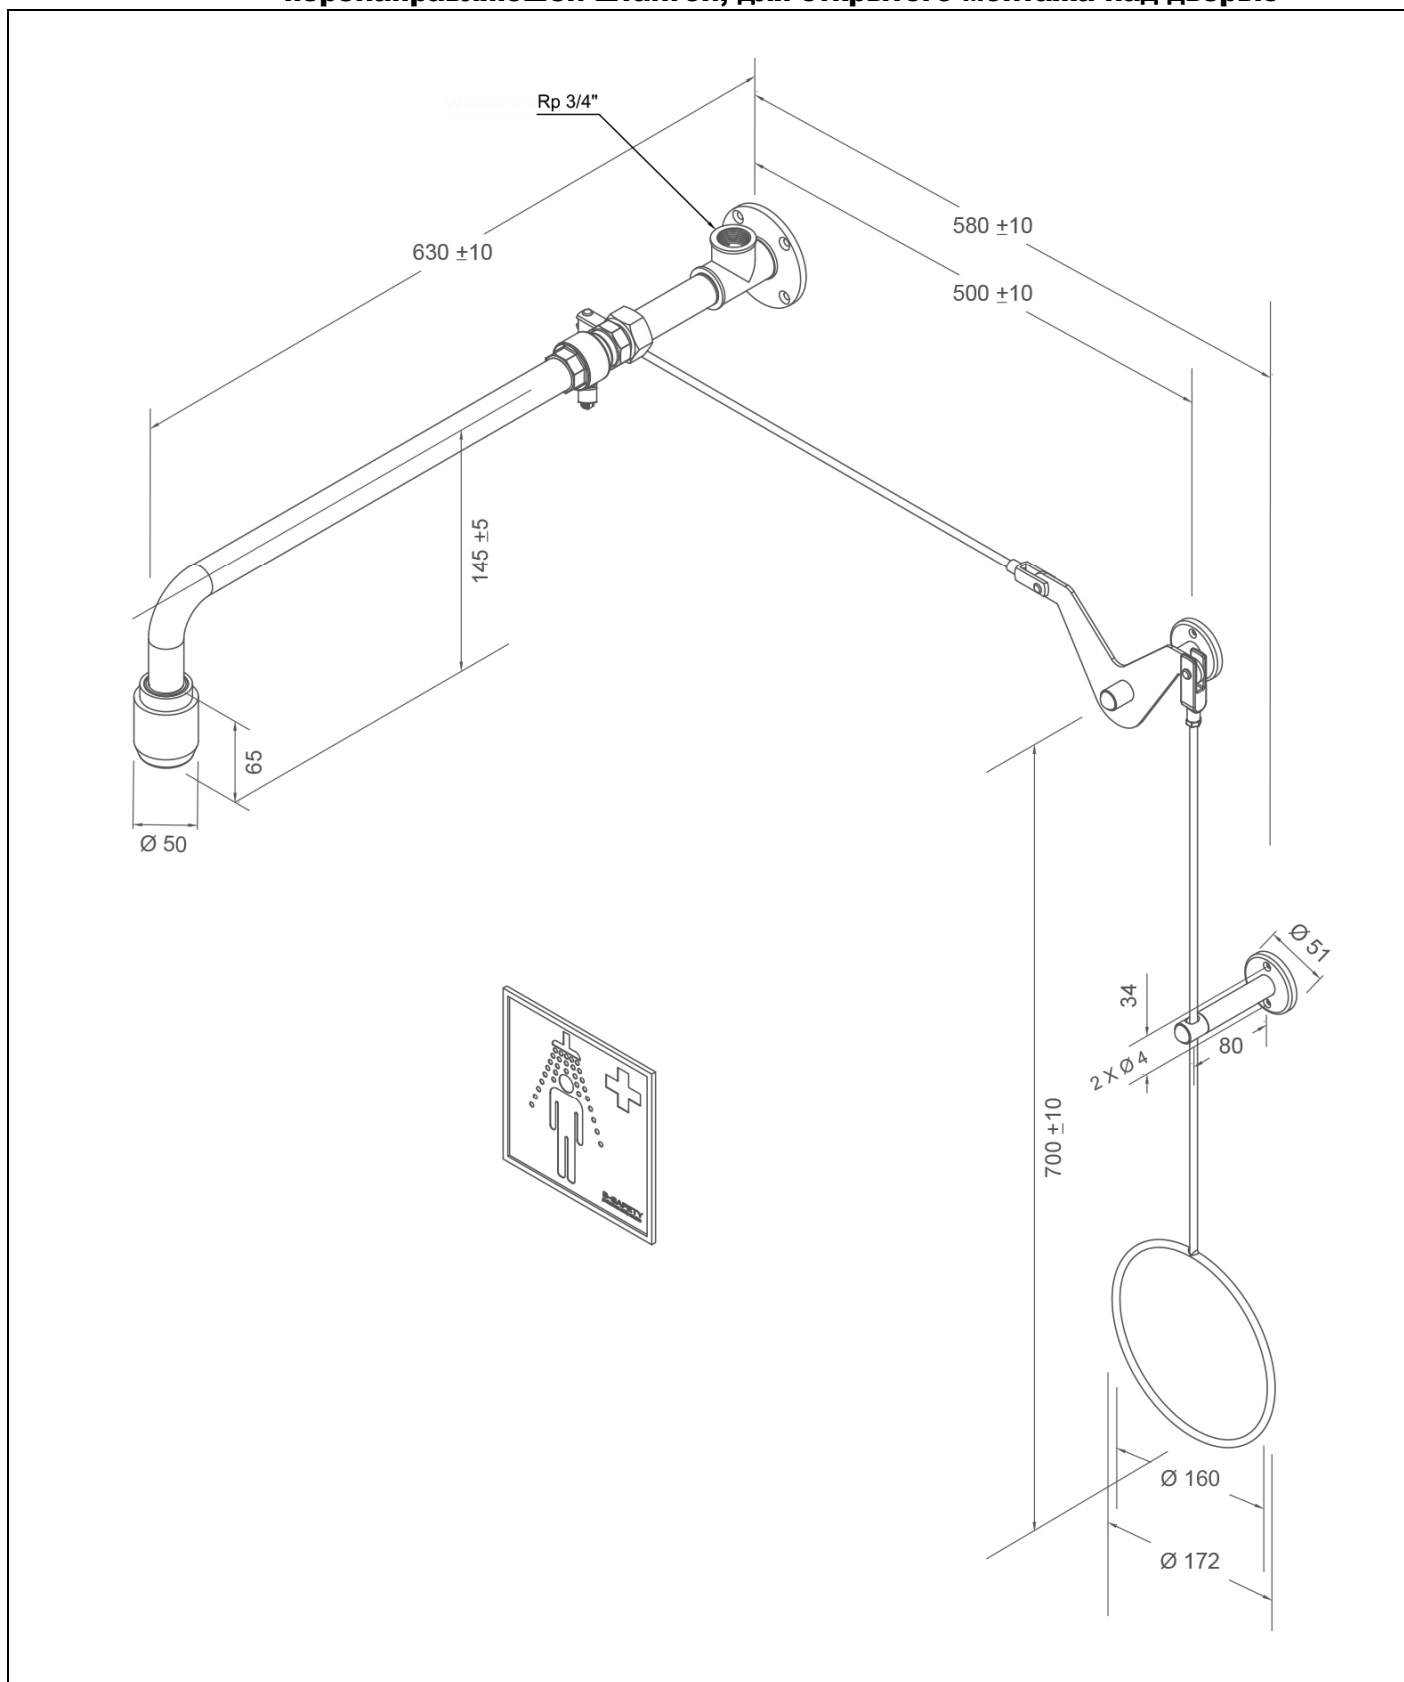

**Техническое описание**

ClassicLine аварийный душ для тела с приводной перенаправляющей штангой, для открытого монтажа над дверью.

- Настенный фланец с четырьмя крепёжными отверстиями из нержавеющей стали, устойчивый к химическим реактивам с зелёным порошковым напылением, подключение воды 3/4" – внутренняя резьба.
- Соединительная труба 3/4" из нержавеющей стали, устойчивая к химическим реактивам с зелёным порошковым напылением, длина 75 мм.
- Шаровой кран из латуны, устойчивая к дезинфекции, испытанный и допущенный нормами DIN-DVGW, с перенаправляющей приводной штангой через рычаг уголком с настенным держателем, длина 500 мм, устанавливаемый по выбору справа или слева двери.
- Приводная штанга с кольцевой рукояткой из нержавеющей стали, с зелёным порошковым напылением, устойчивая к химическим реактивам, длина 700 мм.
- Направляющий держатель для приводной штанги из стали, устойчивый к химическим реактивам, с зелёным порошковым напылением.
- Настенная душевая консоль 3/4" из нержавеющей стали, устойчивая к химическим реактивам с зелёным порошковым напылением, вынос 630 мм.
- Встроенный автоматический регулятор расхода воды 50 л/мин для образования соответствующей нормам формы струи при заданном рабочем диапазоне давления потока от 1,5 до 3 бар.
- Высокопроизводительная душевая головка из пластика, устойчивого к химическому воздействию, чёрная, с улучшенной формой образования струи, коррозионностойкая, с малой степенью покрытия известковым налётом и не требующая дополнительного обслуживания, износостойкая, самодренажная.
- Информационный знак аварийного душа для тела в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3, покрытый самоклеющейся плёнкой ПВХ, размер 150 x 150 мм, дальность распознавания 15 метров.
- Высота установки 2345 мм (± 100 мм).
- Согласно BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 и DIN EN 1717.
- Согласно ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 и DIN EN 15154-5:2019.
- Испытано и допущено нормами DIN-DVGW.

Название изготовителя: B-SAFETY или равноценный  
 Номер артикула: BR 088 085

**Технические данные**

Минимальное давление потока:	1,5 бар
Рабочее давление:	1,5 до 3 бар
Объёмный расход:	50 л/мин
Подключение воды:	3/4" - внутренняя резьба
Размеры (В x Ш x Г):	700 x 172 x 86 мм

**Соответствие нормам**

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN EN 15154-5:2019
- ANSI Z358.1-2014



**Допуски**






- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263

Обзор-материалов	Материал	Обозначение материала
Высокопроизводительная душевая головка:	Пластик POM	-
Шаровой кран:	Латунь DZR, устойчивая к дезинфекции	CW724R
Регулятор расхода:	Пластик POM	-
Трубопровод:	Нержавеющая сталь	1.4301
Приводная штанга с кольцевой рукояткой:	Нержавеющая сталь	1.4372
Настенный фланец:	Нержавеющая сталь	1.4301
Информационный знак аварийного душа для тела:	ПВХ-плёнка	-

Обзор модели	
<b>BR 088 085</b>	ClassicLine аварийный душ для тела с приводной перенаправляющей штангой, для открытого монтажа над дверью - объёмный расход 50 л/мин (Класс опасности I согласно DIN EN 15154-5:2019)
<b>BR 088 085 / 75L</b>	ClassicLine аварийный душ для тела с приводной перенаправляющей штангой, для открытого монтажа над дверью - объёмный расход 75 л/мин (Класс опасности II согласно DIN EN 15154-5:2019)
<b>BR 088 085 / 110L</b>	ClassicLine аварийный душ для тела с приводной перенаправляющей штангой, для открытого монтажа над дверью - объёмный расход 110 л/мин (Класс опасности III согласно DIN EN 15154-5:2019)

## Принадлежности для аварийных душей для тела

Обзор модели	Исполнение	Материал	Подключение воды	Отвод воды	Номер артикула
	ClassicLine информационный знак аварийного душа, включая крепёж для установки на душевой консоли. Размеры (Ш x В): 150 x 150 мм	Пластик	-	-	<b>BR 870 150</b>
	Приводной трос для пострадавшего, лежащего на полу, дополнительно к приводной штанге.	Нержавеющая сталь, пластик	-	-	<b>BR 082 200</b>
	Приводная штанга для людей с ограниченными физическими возможностями с двойной кольцевой рукояткой, зелёная. Длина: 1150 мм	Нержавеющая сталь	-	-	<b>BR 082 300</b>
	Приводная штанга для людей с ограниченными физическими возможностями с двойной кольцевой рукояткой, нержавеющая сталь. Длина: 1150 мм	Нержавеющая сталь	-	-	<b>BR 082 350</b>

	Сервисное запирающее устройство для глазных и аварийных душей с демонтируемым спусковым рычагом.	Нержавеющая сталь	3/4"-внутренняя резьба	3/4"-внутренняя резьба	<b>BR 830 955</b>
	Термостатический смесительный клапан для глазных и аварийных душей, диапазон настройки 20 - 43°C, защита от ожогов 43°C, объёмный расход около 60 л/мин при гидравлическом давлении 2 бар.	Латунь	3/4"-внешняя резьба и 1"-внешняя резьба	3/4"-внешняя резьба и 1"-внешняя резьба	<b>BR 710 950</b>
	Контроллер потока воды для глазных душей, класс защиты IP 65, электрическое подключение через кабель длиной 1,5 м.	Латунь	3/4"-внутренняя резьба	3/4"-внутренняя резьба	<b>BR 710 800</b>
	Аварийный датчик душа для тела, полностью смонтированный на душе. EX-зоны 1 & 2.	Пластик	-	-	<b>BR 830 400</b>
	Комбинированная свето-звуковая система сигнализации ClassicLine для глазных и аварийных душей. Распределительная коробка с готовой электропроводкой включая реле.  Электрическое подсоединение: 230 В - 50 Гц	Пластик	-	-	<b>BR 015 800</b>