


BR 285 095

Laveur D'yeux de sécurité B-SAFETY PremiumLine, coffret en acier inoxydable, avec vanne de douche d'urgence, pour montage mural

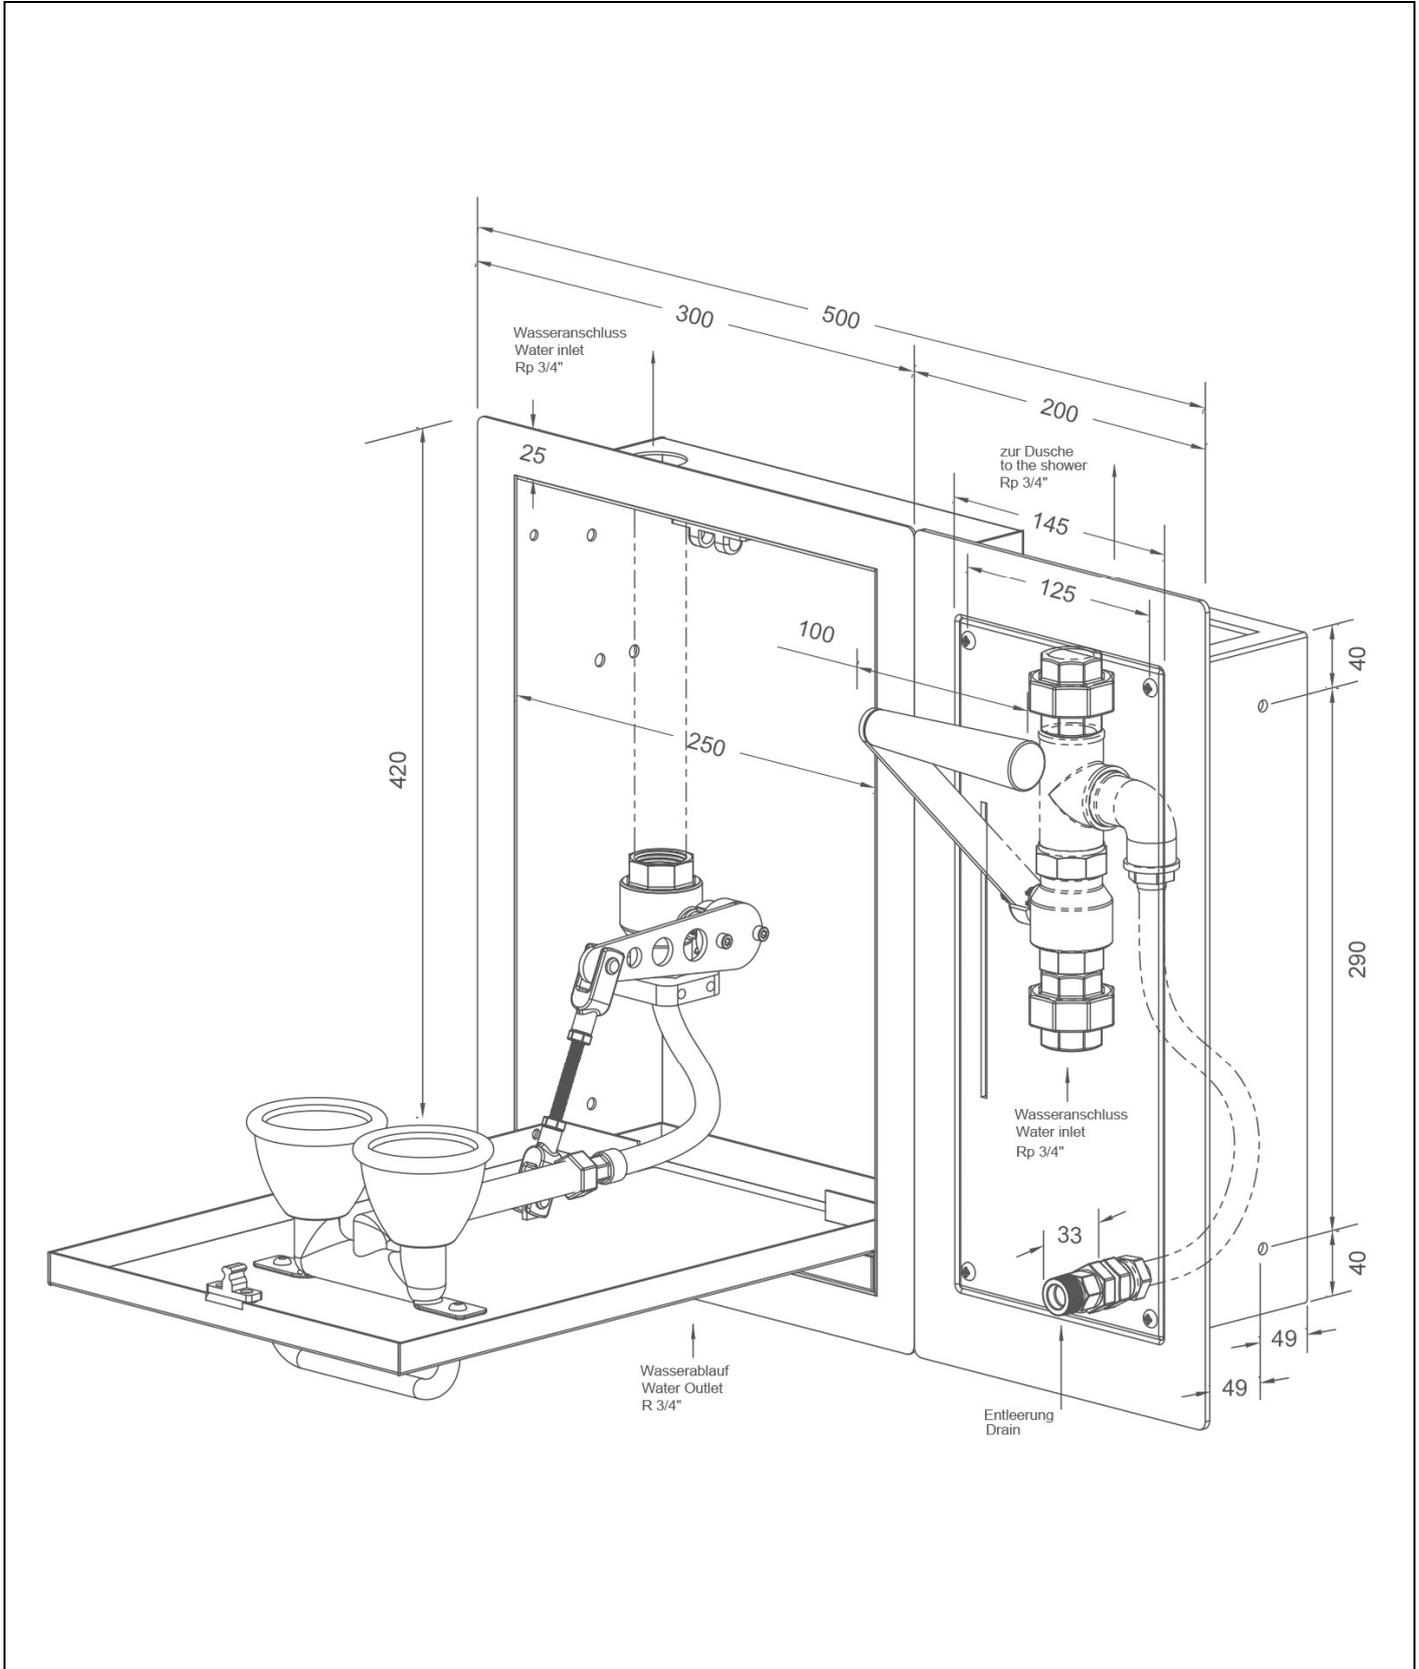

www.b-safety.com

Description technique

Laveur D'yeux de sécurité PremiumLine, coffret en acier inoxydable, avec vanne de douche d'urgence, pour montage mural encastré

- Coffret en acier inoxydable poli, pour montage mural, dimensions (H x L x P) : 425 x 505 x 100 mm, dimensions du trou de montage (H x L) : 380 x 460 mm
- Porte battante intégrée en acier inoxydable, polie, avec déclenchement simultané du Laveur D'yeux lors du pivotement de la porte vers le bas
- Panneau indicateur "OPEN" pour une utilisation sans confusion possible en cas d'urgence, orange, photoluminescent selon DIN 67510
- Robinet à boisseau sphérique 3/4" en acier inoxydable, avec commande de porte battante, certifié et homologué DIN-DVGW
- Pommets de douche haute performance à large jet en acier inoxydable, polies, avec plaque de vaporisateur en plastique, résistantes au calcaire, avec protection en caoutchouc et cache-poussière étanche avec mécanisme rabattable, montées au moyen d'une fourche de distribution
- Régulateur de débit automatique intégré de 14 litres / minute pour un type de jet conforme aux normes lors d'une plage de fonctionnement définie à une pression d'écoulement de 2,5 à 5 bar
- Avec panneau indicateur pour Laveur D'yeux selon NF EN ISO 7010 et ASR A1.3 sur la porte battante, film en PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, distance de reconnaissance 10 mètres
- Vanne de douche d'urgence installée dans un coffret séparé en acier inoxydable, polie, appliquée à gauche ou à droite du coffret des Laveurs D'yeux
- Robinet à boisseau sphérique 3/4" en acier inoxydable, avec levier de commande, certifié et homologué DIN-DVGW, Raccord d'eau M 3/4"
- Angle d'ouverture de 90°, non auto-fermant
- Levier en acier inoxydable, poli, longueur 160 mm
- Poignée solide en plastique, diamètre 25 mm, longueur 90 mm
- Panneau indicateur "OPEN" pour une utilisation sans confusion possible en cas d'urgence, orange, photoluminescent selon DIN 67510
- Débit d'au moins 60 litres / minute à une pression d'écoulement de 1 bar
- Hauteur 425 mm, largeur 505 mm, profondeur 100 mm
- Dimension du trou de montage 380 x 460 mm
- Hauteur de pose 865 mm (± 200 mm)
- Selon BGI/GUV-I 850-0, NF 1988 et NF EN 1717
- Selon ANSI Z358.1-2014, NF 12899-3:2009, NF EN 15154-1:2006 et NF EN 15154-2:2006
- Certifié et homologué DIN-DVGW

Marque : B-SAFETY ou équivalent
Numéro d'article : BR 285 095

Caractéristiques techniques

Pression de débit minimale :	2,5 bar
Pression de service :	2,5 à 5 bars
Débit :	14 litres / minute
Raccord d'eau :	F 3/4"
Evacuation de l'eau :	M 3/4"
Dimensions (H x L x P) :	425 x 505 x 100 mm

Conformité aux normes

- NF EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2014

Approbations

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificat N°0615463

www.b-safety.com

Vue d'ensemble des matériaux	Matériel	Désignation du matériau
Douchette haute performance :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Distributeur en U :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Robinet à billes :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Coffret, Porte battante intégrée :	acier inoxydable	Z 6 CN 18.09
Régulateur de débit :	matière plastique POM	-
Gainage du tuyau :	acier inoxydable	Z 6 CN 18.09
Raccords de tuyaux :	laiton	CW617N, CW614N
Tuyauterie, adaptateur :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Vanne de douche d'urgence - levier :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Vanne de douche d'urgence - poignée :	matière plastique	-
Panneau indicateur pour Laveur D'yeux :	film-PVC	-

Vue d'ensemble des produits	
BR 285 095	Laveur D'yeux de sécurité PremiumLine dans un coffret en acier inoxydable, vanne de douche d'urgence incluse

Accessoires pour Laveur D'yeux de sécurité

Vue d'ensemble des produits	Version	Matériel	Raccord d'eau	Sortie d'eau	Numéro d'article
	Mécisme de verrouillage anti-fonctionnement pour douchettes lave-yeux portatives avec gâchette de déclenchement amovible.	Laiton	F 1/2"	M 1/2"	BR 710 100
	Rallonge de tuyau flexible pour douchettes lave-yeux, avec gaine en acier inoxydable, disponible dans différentes longueurs : 1000 mm => BR710410 1500 mm => BR710415 2000 mm => BR710420 3000 mm => BR710430	Acier inoxydable	F 1/2"	F 1/2"	BR 710 410 BR 710 415 BR 710 420 BR 710 430
	Mitigeur thermostatique pour douchettes lave-yeux, plage de réglage comprise entre 20 et 43°C, protection anti-brûlure 43°C, débit max. 20 l/min.	Laiton	M 1/2" et M 3/4"	M 1/2" et M 3/4"	BR 710 940

www.b-safety.com

	<p>Mitigeur thermostatique pour douchettes lave-yeux et douches de sécurité, plage de réglage comprise entre 20 et 43°C, protection anti-brûlure 43°C, Débit d'environ 60 l/min à une pression d'écoulement de 2 bars.</p>	<p>Laiton</p>	<p>M 3/4" et M 1"</p>	<p>M 3/4" et M 1"</p>	<p>BR 710 950</p>
	<p>Contrôleur de débit pour douchettes lave-yeux, indice de protection IP 65, raccordement électrique par câble de 1,5 m.</p>	<p>Laiton</p>	<p>F 1/2"</p>	<p>F 1/2"</p>	<p>BR 710 810</p>
	<p>Système d'alarme pour douchettes lave-yeux et douches de sécurité avec signal sonore/signal visuel combinés. Boîtier de raccordement câblé prêt pour installation, y compris circuit de relais.</p> <p>Raccordement électrique : 230 V - 50 Hz</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>BR 015 800</p>