


[www.b-safety.com](http://www.b-safety.com)

BR 300 095

Laveur D'yeux de sécurité B-SAFETY PremiumLine avec bac collecteur  
en acier inoxydable, pour montage mural apparent

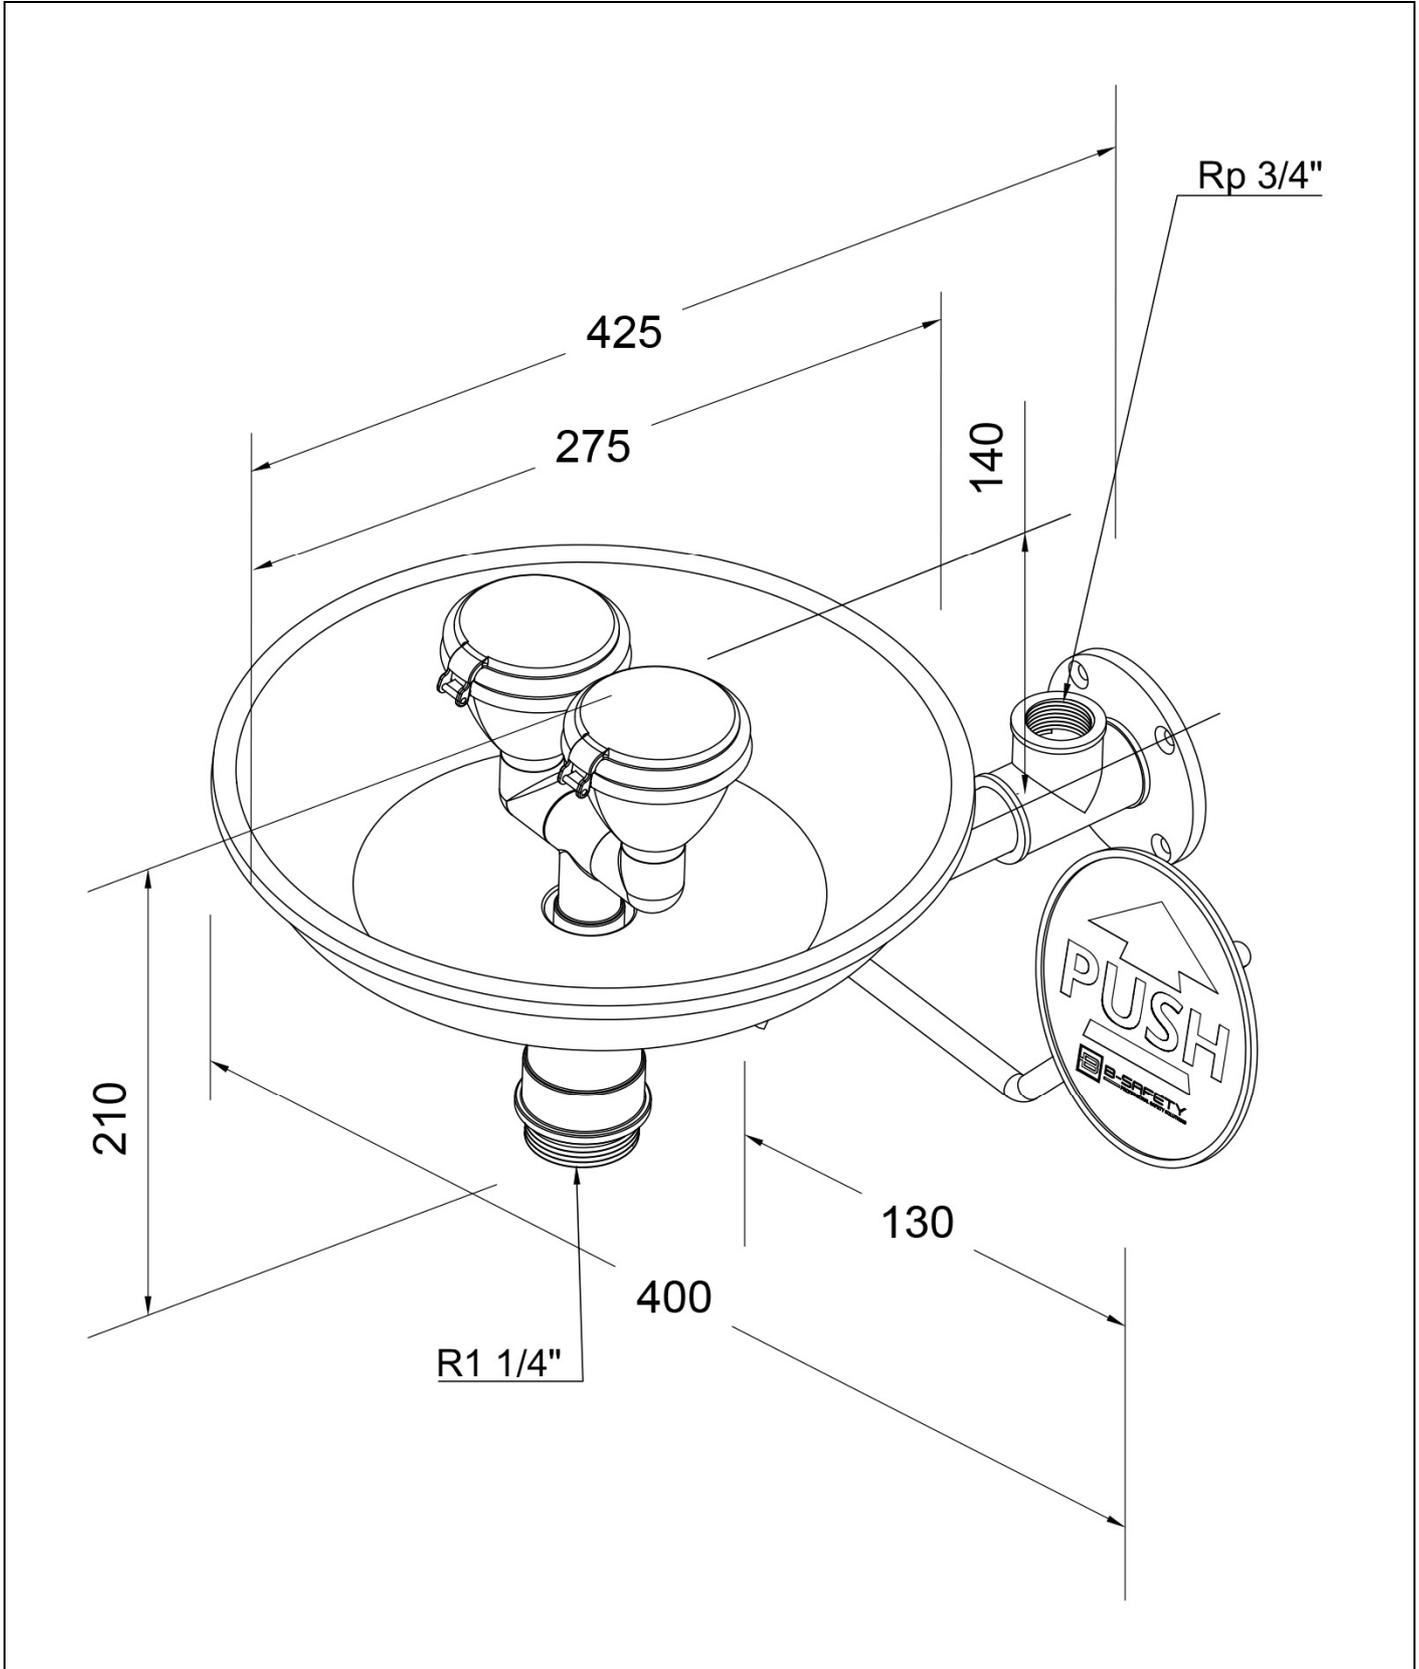

[www.b-safety.com](http://www.b-safety.com)

#### Description technique

Laveur D'yeux de sécurité B-SAFETY PremiumLine avec bac collecteur en acier inoxydable, pour montage mural apparent

- Bride murale avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, polie, Raccord d'eau F 3/4"
- Tube de raccordement en acier inoxydable pour un montage et un alignement aisés de la douche, poli - Robinet à boisseau sphérique 1/2" en acier inoxydable, avec levier de commande PUSH, certifié et homologué selon la norme DIN-DVGW
- Robinet à boisseau sphérique de 1/2" en acier inoxydable, avec levier de commande PUSH, certifié et homologué selon la norme DIN-DVGW
- Panneau de commande en acier inoxydable, poli, longueur 240 mm, avec grand signal « PUSH », fluorescent selon la norme NF 67510
- Régulateur de débit automatique intégré de 14 litres / minute pour un type de jet conforme aux normes lors d'une plage de fonctionnement définie à une pression d'écoulement de 2,5 à 5 bar
- Pommes de douche haute performance à large jet en acier inoxydable, polies, avec plaque de vaporisateur en plastique, résistantes au calcaire, avec protection en caoutchouc et cache-poussière étanche, avec mécanisme rabattable, montées au moyen d'une fourche de distribution
- Bac collecteur en acier inoxydable, diamètre 275 mm, poli, raccord d'évacuation M 1 1/4"
- Panneau indicateur pour Laveur D'yeux selon NF EN ISO 7010 et ASR A1.3, film en PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, distance de reconnaissance 10 mètres
- Hauteur 210 mm, portée 425 mm, largeur totale avec levier 400 mm
- Hauteur de pose 860 mm (± 200 mm)
- Selon BGI/GUV-I 850-0, NF 1988 et NF EN 1717
- Selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-2:2006
- Certifié et homologué DIN-DVGW

Marque : B-SAFETY ou équivalent  
Numéro d'article : BR 300 095

#### Caractéristiques techniques

Pression de débit minimale :	2,5 bar
Pression de service :	2,5 à 5 bars
Débit :	14 litres / minute
Raccord d'eau :	F 3/4"
Évacuation de l'eau :	M 1 1/4"
Dimensions (H x L):	210 x 400 mm

#### Conformité aux normes

- NF EN 15154-2:2006  
- ANSI Z358.1-2014

#### Approbations

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263  
- GOST-R, Certificat N°0615463

#### Vue d'ensemble des matériaux

#### Matériel


#### Désignation du matériau

Douchette haute performance :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Distributeur en U :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Robinet à billes :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Panneau de commande :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Régulateur de débit :	matière plastique POM	-
Tuyauterie, raccord en T, adaptateur :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Bride murale :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Bac collecteur :	acier inoxydable	Z 6 CN 18.09
Panneau indicateur pour Laveur D'yeux :	film-PVC	-

[www.b-safety.com](http://www.b-safety.com)

Vue d'ensemble des produits	
<b>BR 300 095</b>	Laveur D'yeux de sécurité B-SAFETY PremiumLine avec bac collecteur en acier inoxydable, pour montage mural apparent

## Accessoires pour Laveur D'yeux de sécurité

Vue d'ensemble des produits	Version	Matériel	Raccord d'eau	Sortie d'eau	Numéro d'article
	Arrêt de service pour les douches oculaires de sécurité avec levier de déclenchement amovible.	Acier inoxydable	F 3/4"	F 3/4"	<b>BR 830 955</b>
	Commande par levier au pied pour les douches oculaires et les douches de sécurité, pour montage mural. Y compris le matériel de montage pour la fixation murale du ressort. Dimensions (H x L x P) : 50 x 350 x 350 mm	Acier inoxydable	-	-	<b>BR 870 310</b>
	Mitigeur thermostatique pour douchettes lave-yeux, plage de réglage comprise entre 20 et 43°C, protection anti-brûlure 43°C, débit max. 20 l/min.	Laiton	M 1/2" et M 3/4"	M 1/2" et M 3/4"	<b>BR 710 940</b>
	Contrôleur de débit pour douchettes lave-yeux et les douches de sécurité, indice de protection IP 65, raccordement électrique par câble de 1,5 m.	Laiton	F 3/4"	F 3/4"	<b>BR 710 800</b>
	Capteur d'urgence pour douche oculaire, entièrement prémonté sur la douche, pour les zones EX 1 & 2	Plastique	-	-	<b>BR 830 450</b>
	Système d'alarme pour douchettes lave-yeux et douches de sécurité avec signal sonore/signal visuel combinés. Boîtier de raccordement câblé prêt pour installation, y compris circuit de relais. Raccordement électrique : 230 V - 50 Hz	-	-	-	<b>BR 015 800</b>