


BR 718 030

**PremiumLine** ручной душ для глаз с одной душевой распылительной головкой из нержавеющей стали, для настенного монтажа

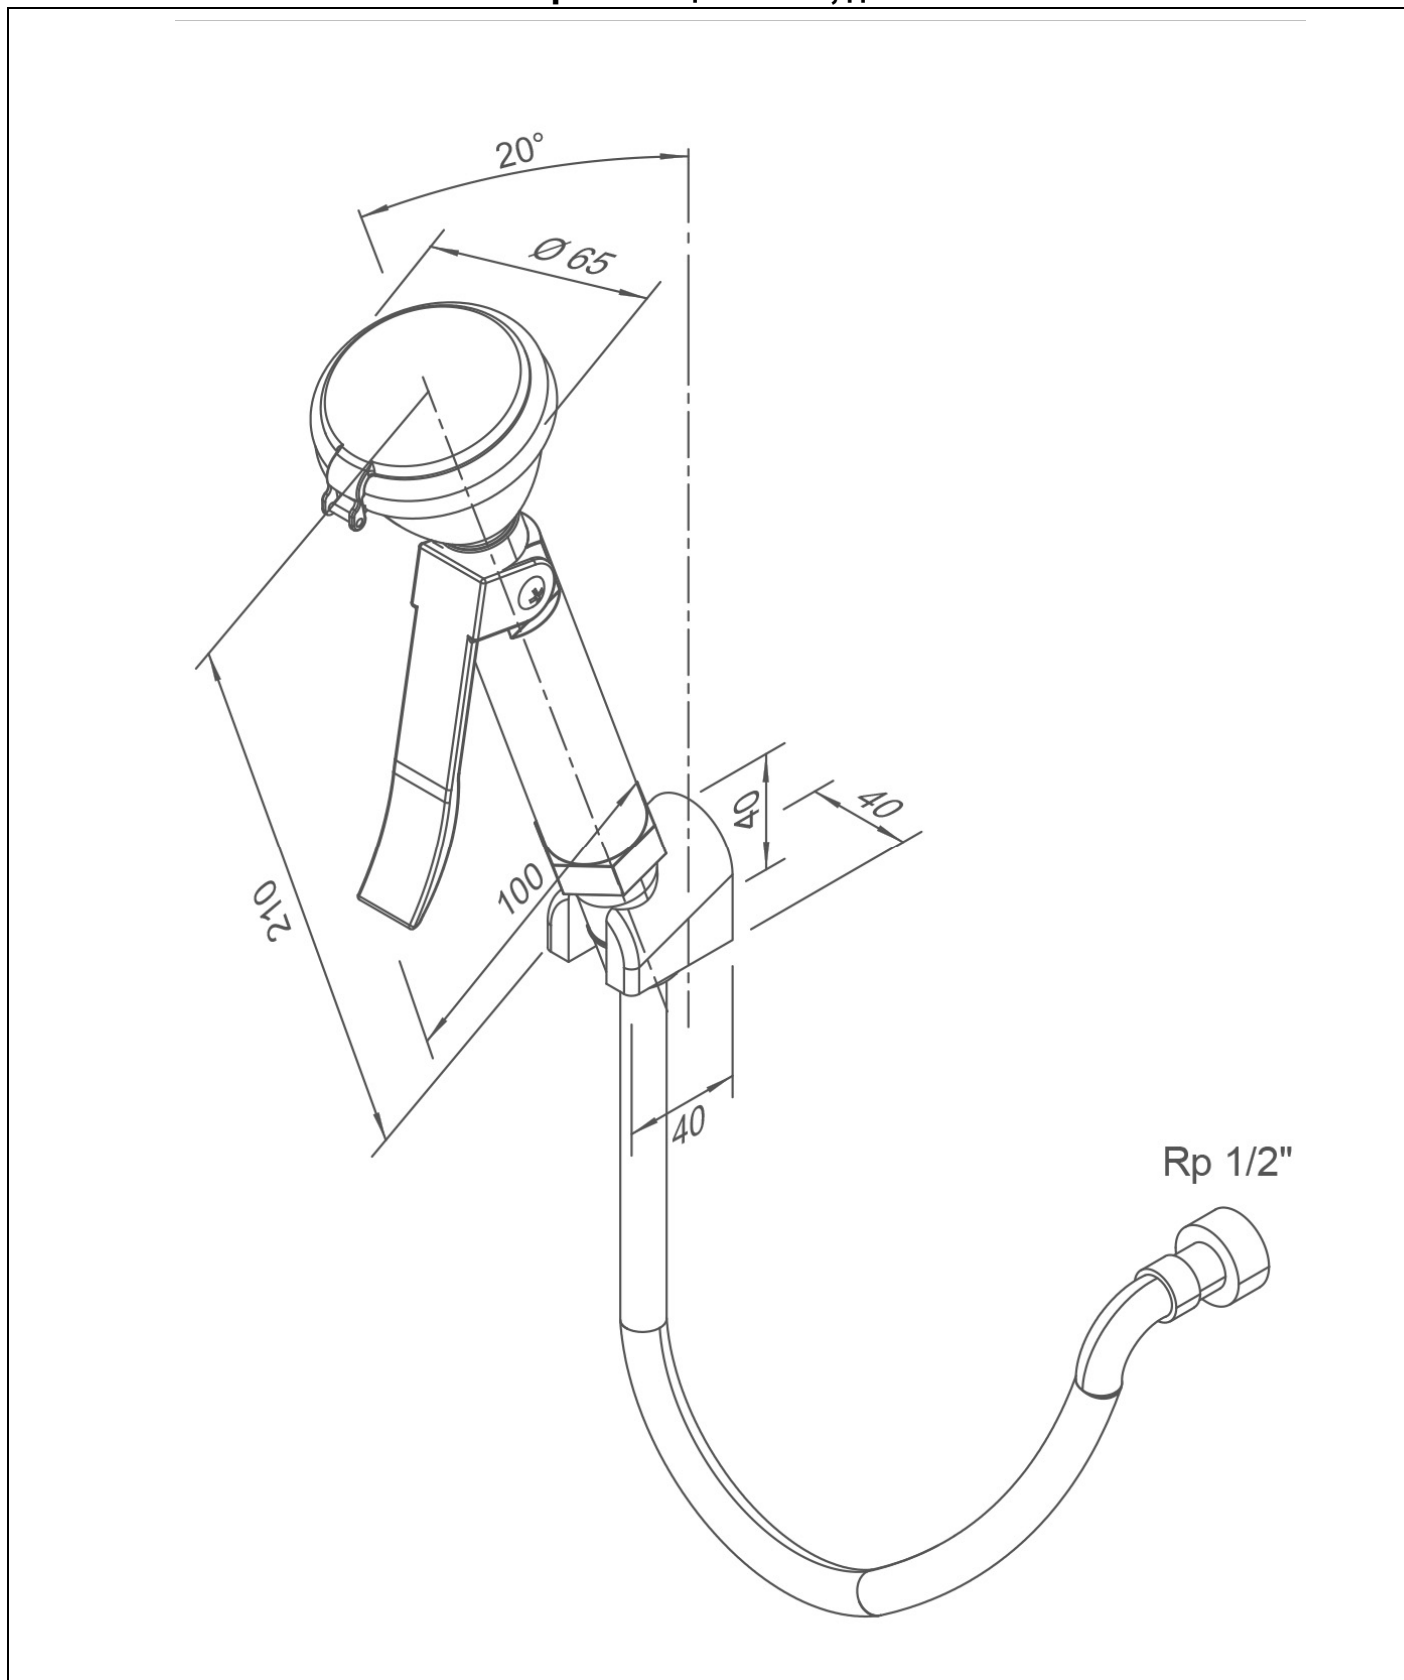

**Техническое описание**

B-SAFETY PremiumLine ручной душ для глаз с одной душевой головкой из нержавеющей стали, для настенного монтажа.

- Части арматуры, соприкасающиеся с водой из нержавеющей стали.
- Ручка с фиксирующим спусковым рычагом из нержавеющей стали, не закрывающийся самостоятельно клапан.
- Широкоструйная высокопроизводительная распылительная душевая головка из нержавеющей стали, отполированная, с пластиковой сетчатой перегородкой, слабой степенью покрытия известковым налетом, включая резиновую защиту и противопыльную плотнозакрывающуюся крышку с захлопывающимся механизмом.
- Встроенный автоматический регулятор расхода воды 7 л/мин. для образования соответствующей нормам формы струи при заданном рабочем диапазоне давления потока от 1,5 до 5 бар.
- Интегрированный клапан предотвращения обратного потока для защиты питьевой воды от загрязнения.
- Шланг с обмоткой из нержавеющей стали, длиной 1,5 метра, подсоединение накидной гайкой с резьбой 1/2", испытанный и допущенный нормами DIN-DVGW.
- настенное фиксирование и позиционирование душа M28x1,5x80 мм из нержавеющей стали, включая набор для крепления с гайкой M28x1,5 мм и 2 винтами M5 для труднодоступного монтажа, с распределительной шайбой, герметизация поверхности стола посредством уплотнительного кольца.
- Стабилизирующий настенный кронштейн под углом 20° из нержавеющей стали, включая два больших отверстия для крепления.
- Информационный знак для глазного душа в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3, покрытый самоклеющейся плёнкой ПВХ, габаритный размер 100 x 100 мм, дальность распознавания 10 метров.
- Высота установки: 770 мм (± 200 мм).
- Согласно BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 и DIN EN 1717.
- Согласно ANSI Z358.1-2014 и DIN EN 15154-2:2006.
- Испытано и допущено нормами DIN-DVGW.

Название изготовителя: B-SAFETY или равноценный  
 Номер артикула: BR 718 030

**Технические данные**

Минимальное давление потока:	1,5 бар
Рабочее давление потока жидкости:	1,5 до 5 бар
Объёмный расход:	7 л/мин.
Подключение воды:	Накидная гайка, резьба 1/2"
Размеры (В x Ш x Г):	210 x 65 x 100 мм

**Соответствие нормам**

**Допуски**

- DIN EN 15154-2:2006	- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- ANSI Z358.1-2014	- ГОСТ-Р, Сертификат № 0615463

**Обзор-материалов**

**Материал**

**Обозначение материала**

Части арматуры, соприкасающиеся с водой:	Нержавеющей стали	1.4301
Высокопроизводительная распылительная душевая головка:	Нержавеющей стали, пластик	1.4301
Ручка:	Нержавеющей стали	1.4301
Регулятор расхода воды:	Kunststoff POM	-
Оболочка шланга:	Нержавеющей стали	1.4301
Фитинги для шлангов:	Латунь	CW617N, CW614N
Настенное фиксирование:	Нержавеющей стали	1.4301
Информационный знак для глазного душа:	ПВХ-плёнка	-







[www.b-safety.com](http://www.b-safety.com)

**Обзор модели**


**BR 718 030**

B-SAFETY PremiumLine ручной душ для глаз с одной душевой головкой из нержавеющей стали, для настенного монтажа

**Дополнительное оборудование и принадлежности для ручных душей безопасности**

Обзор модели	Исполнение	Материал	Подключение воды	Отвод воды	Номер артикула
	Сервисное запирающее устройство для ручного глазного душа с демонтируемым спусковым рычагом.	Латунь	внутренняя резьба 1/2"	внешняя резьба 1/2"	<b>BR 710 100</b>
	Нашланговый тормоз / утяжелитель для шланга. Размеры: 60 x 40 мм	-	-	-	<b>BR 710 380</b>
	Шланг подключения для глазных душей, с оплёткой из нержавеющей стали, различной длины: 1000 мм => BR710410 1500 мм => BR710415 2000 мм => BR710420 3000 мм => BR710430	Нержавеющая сталь	внутренняя резьба 1/2"	внутренняя резьба 1/2"	<b>BR 710 410</b> <b>BR 710 415</b> <b>BR 710 420</b> <b>BR 710 430</b>
	Шланг подключения для глазных душей, с оплёткой из нержавеющей стали. С дополнительной прозрачной оплёткой из ПВХ для лёгкой очистки.	Нержавеющая сталь / ПВХ	внутренняя резьба 1/2"	внутренняя резьба 1/2"	<b>BR 710 475</b>
	Контроллер потока воды для глазных душей, класс защиты IP 65, электрическое подключение через кабель длиной 1,5 м.	Латунь	внутренняя резьба 1/2"	внутренняя резьба 1/2"	<b>BR 710 810</b>
	Термостатический смесительный клапан, диапазон настройки 20 - 43°C, защита от ожогов 43°C, объёмный расход макс. 20 л/мин.	Латунь	внешняя резьба 1/2" и внешняя резьба 3/4"	внешняя резьба 1/2" и внешняя резьба 3/4"	<b>BR 710 940</b>

[www.b-safety.com](http://www.b-safety.com)

	<p>Комбинированная свето-звуковая система сигнализации ClassicLine для глазных и аварийных душей. Распределительная коробка с готовой электропроводкой включая реле.</p> <p>Электрическое подключение: 230 V - 50 Hz</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p><b>BR 015 800</b></p>
--	--	----------	----------	----------	--------------------------