


BR 818 095

**PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsduche mit Becken und Abdeckung, für Bodenmontage**

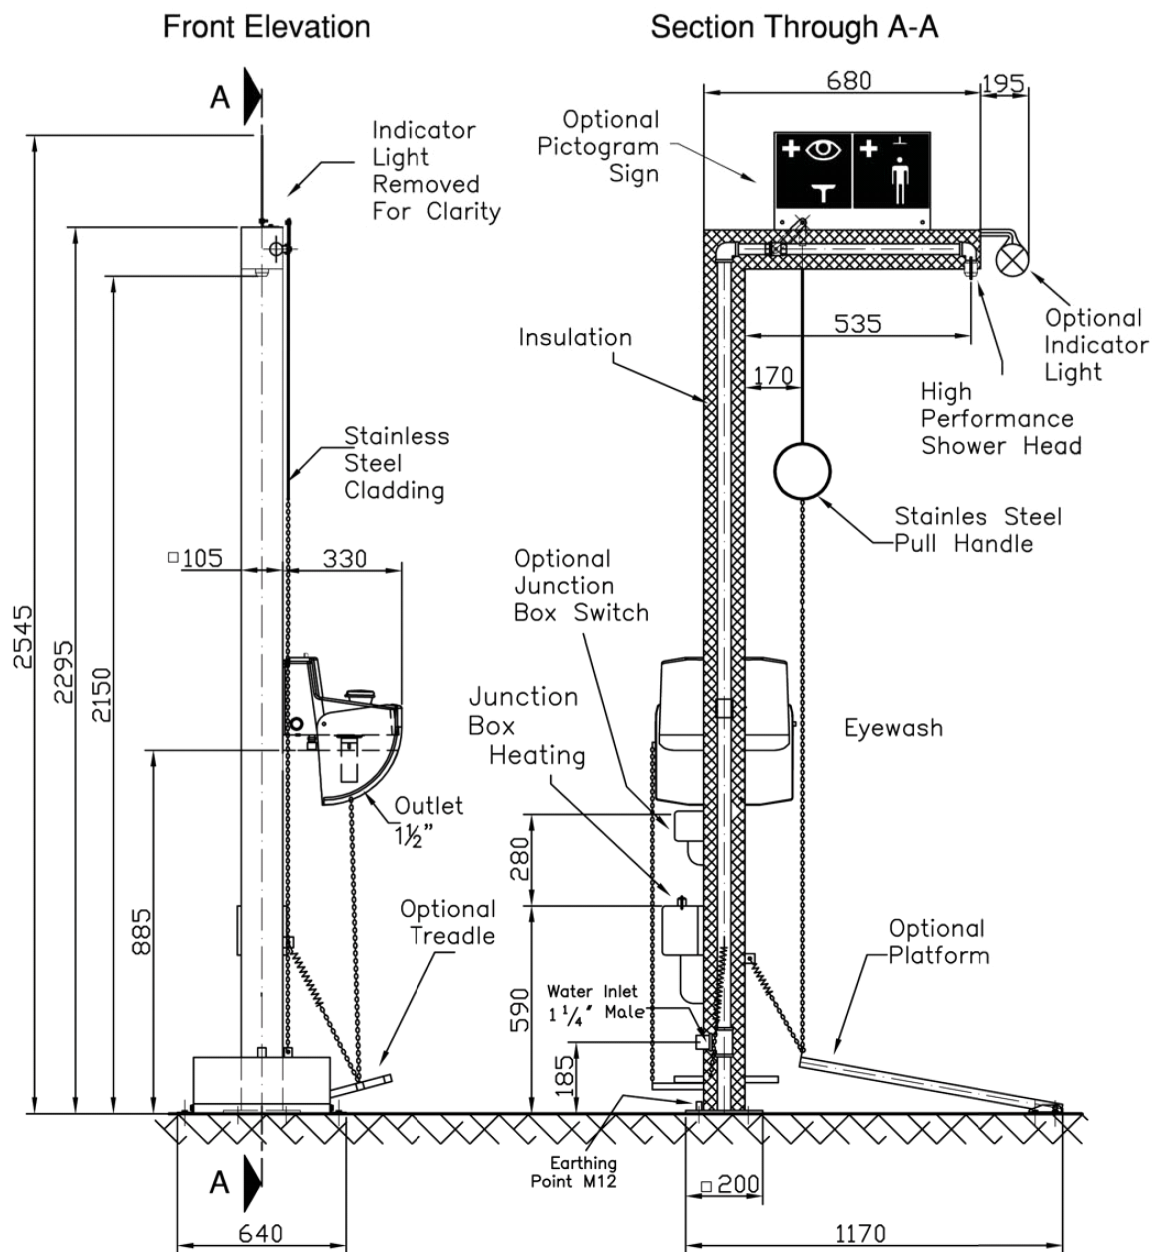

Equipment position: (Standard)

Waterinlet: Rear ☐ Left hand ☐ Right hand ☐ Other:

Eyewash: Left hand ☐ Right hand ☐ Front ☐ Other:

Junction: Rear ☐ Left hand ☐ Right hand ☐ box Other:

Other:

Language: D ☐ UK ☐ NL/F ☐ Other:

### Technische Beschreibung

PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsduche mit Becken und Abdeckung, für Bodenmontage

- Standfuss mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, Abmessungen 200 x 200 mm
- Standrohr 1 1/4-Zoll aus Edelstahl zweiteilig, mit unterem Wasseranschluss 1 1/4-Zoll-AG, Gesamthöhe 2300 mm
- Verbindungsrohr 1 1/4-Zoll aus Edelstahl, Länge 75 mm
- Kugelhahn 1 1/4-Zoll aus Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Zugstange mit Ringgriff aus Edelstahl, Länge 700 mm
- Wandduscharm 1 1/4-Zoll aus Edelstahl, Ausladung 600 mm
- Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, schwarz, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- Isolierung aus Steinwolle-Formpaket, unbrennbar, gemäß DIN 4102
- Beheizung über selbstregelndes Begleitheizband, Leistung Körperdusche 10 W/m, Leistung Augendusche 25W/m, elektrischer Anschluss 230 V - 50 Hz
- Außenluftthermostat und Energiesparschaltung (Abschaltung der Begleitheizung bei 11° C, Einschaltung bei 4° C)
- äußere Verkleidung der Verrohrung und Isolierung aus verschraubtem Edelstahlgehäuse, für Wartungsarbeiten leicht demontierbar, inklusive Hinweisstreifen grün/weiß für eine bessere Sichtbarkeit der Dusche
- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter
- integrierte PremiumLine Augen-/Gesichtsduche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Montage am Standrohr, Position und Ausrichtung frei wählbar
- Gehäuse, Abdeckung und Auffangbecken aus schlagfestem und UV-beständigen ABS-Kunststoff, Ablaufanschluss 1 1/2-Zoll-AG
- integrierter Klappschutzdeckel gegen Verschmutzung
- Auslösung durch Herunterschwenken der Abdeckung
- Kugelhahn 3/8-Zoll aus Edelstahl, mit Hebelbedienung über Klappschutzdeckel, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Strahlregler aus Messing mit einem sehr begrenztem Sprühbild, verchromt
- mit integriertem Mengenregulierventil 3/8-Zoll für die Einstellung der gewünschten Strahlhöhe und Durchflussmenge
- inklusive Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3 auf der Abdeckung, Abmessungen 170 x 170 mm, Erkennungsweite 17 Meter
- für den Einsatz in EX-Zonen 1 & 2 geeignet, alle elektrischen Teile ex-geschützt, mit Gefährdungsbeurteilung gemäß Betriebssicherheitsverordnung über den nichtelektrischen und elektrischen Explosionsschutz
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 und DIN EN 15154-5:2019
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig  
Artikel-Nr.: BR 818 095

### Technische Daten

Mindestfließdruck:	2,0 bar
Betriebsdruck:	2 bis 8 bar
Volumenstrom:	50 Liter / Minute
Volumenstrom Augendusche:	14-20 Liter / Minute
Wasseranschluss:	1 1/4-Zoll-AG
Elektrischer Anschluss:	230 V- 50 Hz

### Normenkonformität

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN EN 15154-2:2006
- DIN EN 15154-5:2019
- ANSI Z358.1-2014

### Zulassungen

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463
- GOST-TR-EX, Zertifikats-Nr. 0338358



Produktübersicht	
<b>BR 818 095</b>	PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsduche mit Becken und Abdeckung, für Bodenmontage - Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019)
<b>BR 818 095 / 110L</b>	PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsduche mit Becken und Abdeckung, für Bodenmontage - Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EN 15154-5:2019)

Mögliches Zubehör	Technische Daten	EX-Ausführung
<b>BR 818 100</b>	Hinweisschild "Augendusche und Notdusche", inkl. Befestigung auf dem Notduscharm. Material: PVC Abmessungen: 320 x 180 mm	N/A <input type="checkbox"/>
<b>BR 870 200</b>	Plattformbetätigung für Augenduschen und Notduschen, zusätzlich zur Standardauslösung. Material: Stahl, feuerverzinkt	N/A <input type="checkbox"/>
<b>BR 870 205</b>	Plattformbetätigung für Augenduschen und Notduschen, zusätzlich zur Standardauslösung. Material: Edelstahl	N/A <input type="checkbox"/>
<b>BR 870 350</b>	Fußhebelbedienung für Augenduschen und Notduschen, Edelstahl. Material: Edelstahl	N/A <input type="checkbox"/>
<b>BR 870 400</b>	Notfallsensor für Körper-Notdusche, komplett vormontiert an Dusche. Material: Kunststoff	EX-Zone 1 & 2 <input type="checkbox"/>
<b>BR 870 450</b>	Notfallsensor für Augendusche, komplett vormontiert an Dusche. Material: Kunststoff	EX-Zone 1 & 2 <input type="checkbox"/>
<b>BR 830 700</b>	Sammelwanne aus Edelstahl mit einem GFK-Gitterrost, für Augenduschen und Notduschen. Material: Edelstahl, GFK Ablaufanschluss 1 1/4-Zoll-AG Abmessungen: 1100 x 1100 x 150 mm	N/A <input type="checkbox"/>
<b>BR 830 900</b>	Einhausung für Notduschen mit einem Rahmen aus Edelstahl und Seitenwänden aus Aluminium-Verbundplatte. Material: Edelstahl, Aluminium-Verbundplatte Abmessungen: 2450 x 1100 x 1100 mm	N/A <input type="checkbox"/>
<b>BR 830 905</b>	Einhausung für Notduschen mit einem Rahmen aus Edelstahl und Seitenwänden aus Edelstahl. Material: Edelstahl Abmessungen: 2450 x 1100 x 1100 mm.	N/A <input type="checkbox"/>
<b>BR 830 950</b>	Service-Absperrung für Notduschen mit demontierbarem Auslösehebel. Material: Edelstahl V4A / AISI 316 Anschluss: 1 1/4-Zoll-IG.	N/A <input type="checkbox"/>
<b>BR 818 500</b>	Positionsleuchte für Notduschen, inkl. Befestigung für Notduscharm, verkabelt bis Verteilerdose, grün. Elektrischer Anschluss: 230V-50Hz	Nein <input type="checkbox"/>
<b>BR 818 500 EX</b>	Positionsleuchte für Notduschen, inkl. Befestigung für Notduscharm, verkabelt bis Verteilerdose, EX, grün. Elektrischer Anschluss: 230V-50Hz	EX-Zone 1 & 2 <input type="checkbox"/>
<b>BR 870 550</b>	Blitzlicht für Notduschen, inkl. Befestigung für Notduscharm, verkabelt bis Verteilerdose, Xenon rot. Die Verbindung Notfallsensor / elektrischer Verbraucher muss bauseits mittels zwischengeschaltetem Relais/Schütz erfolgen. Elektrischer Anschluss: 230V-50Hz	Nein <input type="checkbox"/>
<b>BR 870 550 EX</b>	Blitzlicht für freistehende Notduschen, inkl. Befestigung für Notduscharm, verkabelt bis Verteilerdose, EX, Xenon rot. Die Verbindung Notfallsensor / elektrischer Verbraucher muss bauseits mittels zwischengeschaltetem Relais/Schütz erfolgen. Elektrischer Anschluss: 230V-50Hz	EX-Zone 1 & 2 <input type="checkbox"/>
<b>BR 870 600</b>	Sirene für Notduschen, inkl. Befestigung für Notduscharm, verkabelt bis Verteilerdose. Elektrischer Anschluss: 230V-50Hz	Nein <input type="checkbox"/>

[www.b-safety.com](http://www.b-safety.com)

	Die Verbindung Notfallsensor / elektrischer Verbraucher muss bauseits mittels zwischengeschaltetem Relais/Schütz erfolgen			
<b>BR 870 600 EX</b>	Sirene für Notdusche, inkl. Befestigung für Notduscharm, verkabelt bis Verteilerdose. Die Verbindung Notfallsensor / elektrischer Verbraucher muss bauseits mittels zwischengeschaltetem Relais/Schütz erfolgen.	Elektrischer Anschluss: 230V-50Hz	EX-Zone 1 & 2	<input type="checkbox"/>

