


BR 837 085

ClassicLine аварийный душ для тела с душем безопасности для глаз
с водосборной раковиной, для напольного монтажа

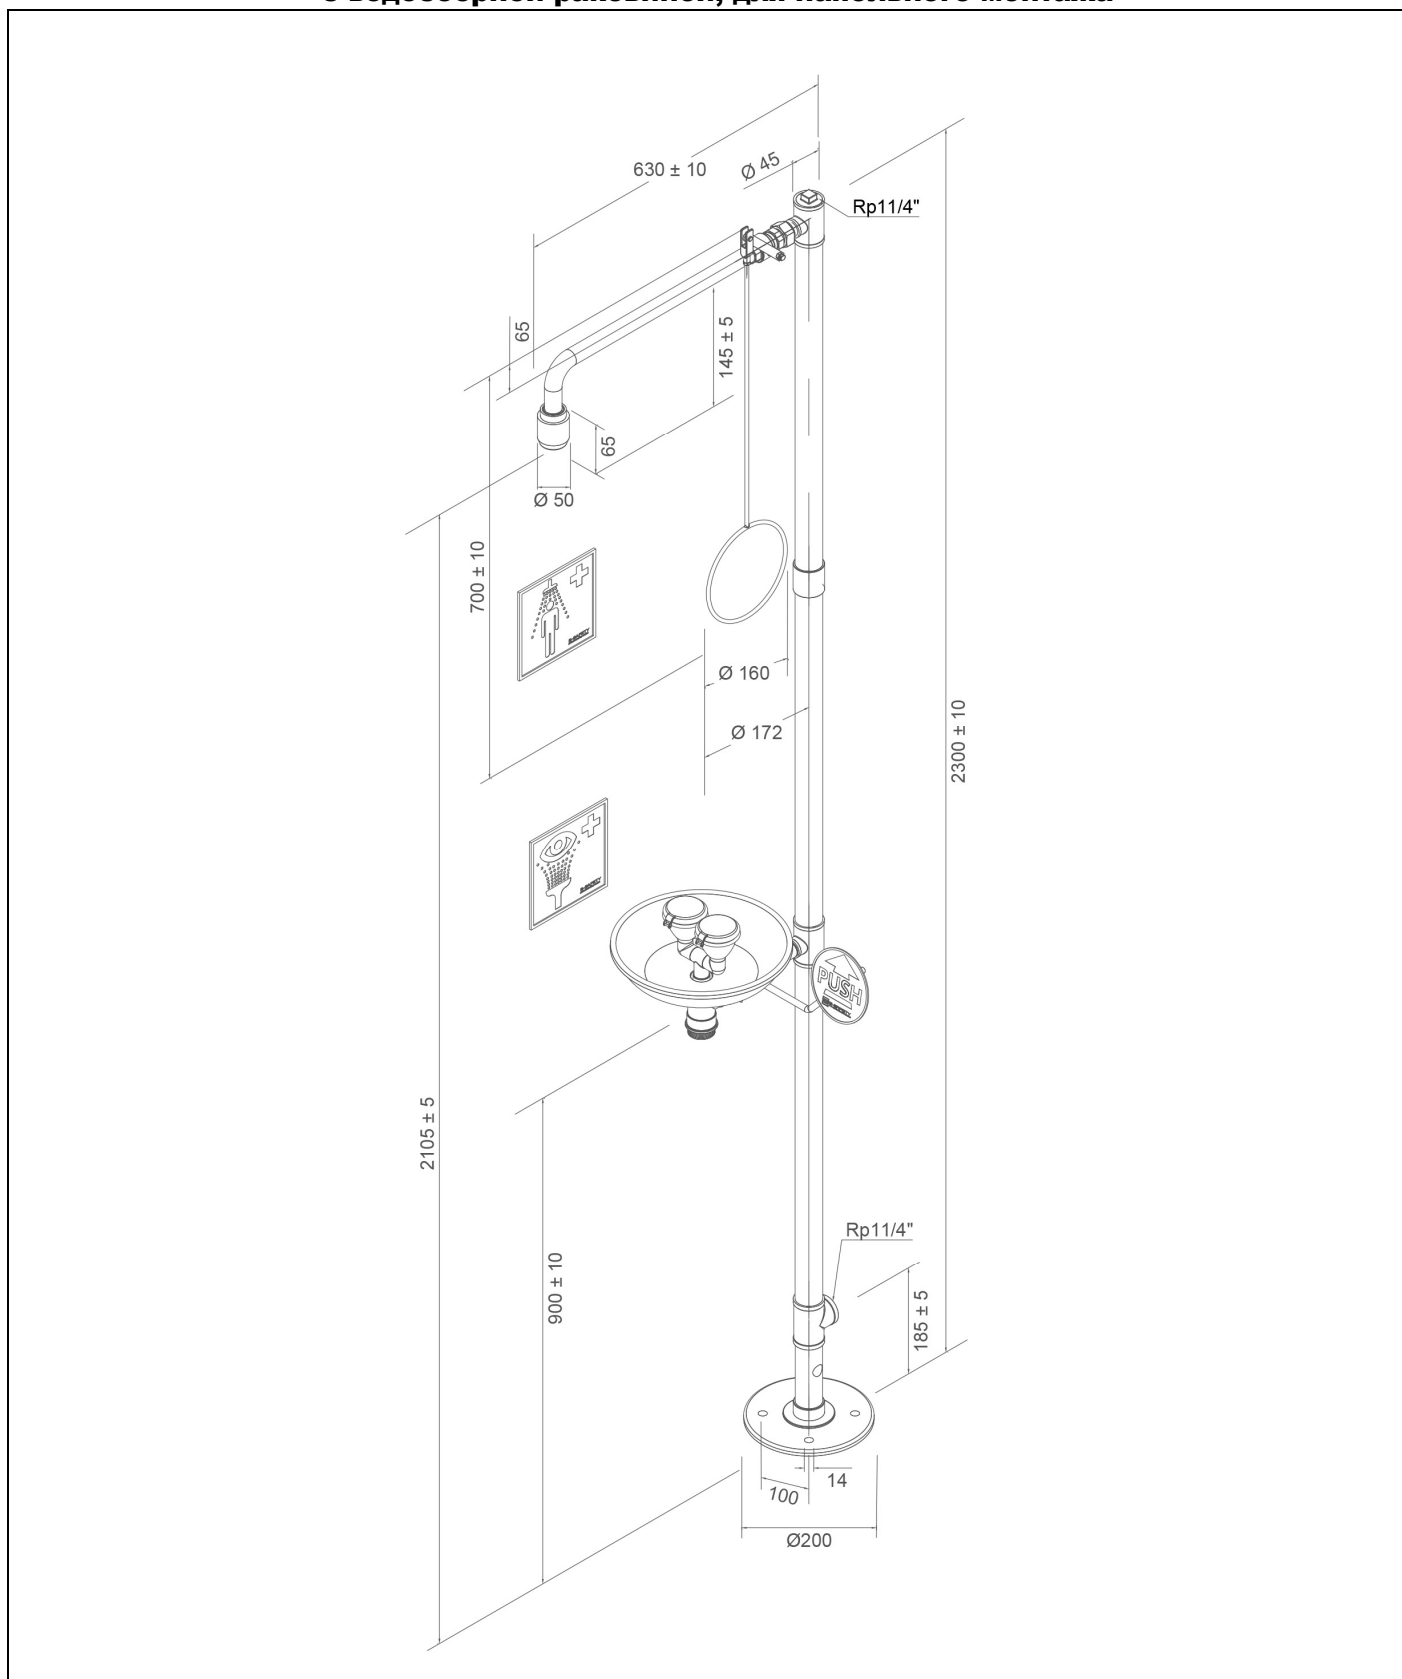

Техническое описание

ClassicLine аварийный душ для тела с душем безопасности для глаз с водосборной раковиной, для напольного монтажа.

- Верхнее и нижнее подключение воды внутренней резьбой 1 1/4" для встраивания в водопроводную сеть, заглушка 1 1/4" из нержавеющей стали.
- Опорная плита с 4 крепёжными отверстиями из нержавеющей стали, устойчивая к химическим реактивам с зелёным порошковым напылением, Диаметр 200 мм.
- Опорная труба 1 1/4" из нержавеющей стали, состоящая из трех частей, устойчивая к химическим реактивам с зелёным порошковым напылением, с верхним и нижним подключением воды внутренней резьбой 1 1/4", габаритная высота 2300 мм.
- Соединительная муфта из нержавеющей стали, для быстрой сборки на месте монтажа и лёгкого позиционирования душевого колена.
- Шаровой кран 3/4" из латуни, устойчивая к дезинфекции, с модулем быстрого монтажа и активацией приводной штангой, испытанный и допущенный нормами DIN-DVGW.
- Приводная штанга с кольцевой рукояткой из нержавеющей стали, с зелёным порошковым напылением, устойчивая к химическим реактивам, длина 700 мм.
- Душевая консоль 3/4" из нержавеющей стали, устойчивая к химическим реактивам с зелёным порошковым напылением, вынос 630 мм.
- Встроенный автоматический регулятор расхода воды 50 л/мин для образования формы струи соответствующей нормам при заданном рабочем диапазоне давления потока от 1,5 до 3 бар.
- Высокопроизводительная душевая головка из пластика, устойчивого к химическому воздействию, чёрная, с улучшенной формой образования струи, коррозионностойкая, с малой степенью покрытия известковым налётом и не требующая дополнительного обслуживания, износостойкая, самодренажная.
- Информационный знак аварийного душа для тела в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3, покрытый самоклеющейся плёнкой ПВХ, размер 150 x 150 мм, дальность распознавания 15 метров.
- Интегрированный душ безопасности для глаз с водосборной раковиной ClassicLine, высота установки 970 мм, положение душа выбирается свободно.
- Соединительная муфта из нержавеющей стали для лёгкого монтажа и установки душа, устойчивая к химическим реактивам с зелёным порошковым напылением.
- Шаровой кран 1/2" из нержавеющей стали, с нажимным рычагом активации душа (PUSH), испытанный и допущенный нормами DIN-DVGW.
- Нажимная пластина из стали, устойчивая к химическим реактивам с зелёным порошковым напылением, длина 240 мм, с большим обозначением "PUSH", фотолюминесцентная согласно DIN 67510.
- Встроенный автоматический регулятор расхода воды 14 л/мин для образования соответствующей нормам формы струи при заданном рабочем диапазоне давления потока от 2,5 до 5 бар.
- Широкоструйные высокопроизводительные распылительные душевые головки с пластиковыми сетчатыми перегородками, уменьшающими степень покрытия известковым налетом, включая резиновую защиту и противопыльные плотнозакрывающиеся крышки с захлопывающимся механизмом, монтируемые через распределительную вилку.
- Водосборная раковина из пластика, зелёная, диаметром 275 мм, отвод воды G 1 1/4" - внешняя резьба.
- Информационный знак для глазного душа в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3, покрытый самоклеющейся плёнкой ПВХ, размер 100 x 100 мм, дальность распознавания 10 метров.
- Согласно BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 и DIN EN 1717.
- Согласно ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 и DIN EN 15154-5:2019.
- Испытано и допущено нормами DIN-DVGW.

Название изготовителя: B-SAFETY или равноценный
Номер артикула: BR 837 085

Технические данные

Минимальное давление потока:	1,5 бар
Рабочее давление:	1,5 до 3 бар
Объёмный расход душа для тела:	50 л/мин
Объёмный расход душа для глаз:	14 л/мин
Подключение воды:	1 1/4" - внутренняя резьба
Отвод воды:	1 1/4" — внешняя резьба
Размеры (В x Ш x Г):	2300 x 400 x 630 мм










www.b-safety.com

Соответствие нормам	Допуски
- DIN EN 15154-1:2006	- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425
- DIN EN 15154-2:2006	- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- DIN EN 15154-5:2019	- ГОСТ-Р, Сертификат № 0615463
- ANSI Z358.1-2014	






Обзор-материалов	Материал	Обозначение материала
Высокопроизводительная душевая головка:	Пластик POM	-
Шаровой кран:	Латунь DZR, устойчивая к дезинфекции	CW724R
Регулятор расхода:	Пластик POM	-
Трубопровод:	Нержавеющая сталь	1.4301
Приводная штанга с кольцевой рукояткой:	Нержавеющая сталь	1.4372
Тройники, втулки, заглушки:	Нержавеющая сталь	1.4408
Опорная плита:	Нержавеющая сталь	1.4372
Информационный знак аварийного душа для тела:	ПВХ-плёнка	-
Душ для глаз:	Нержавеющая сталь, Пластик POM	1.4301
Шаровой кран для глазного душа:	Нержавеющая сталь	1.4408
Раковина для глазного душа:	АВС-пластика	-
Регулятор расхода для глазного душа:	Пластик POM	-
Душевая головка для глаз:	Пластик POM, EPDM	-
Информационный знак для глазного душа:	ПВХ-плёнка	-

Обзор модели	
BR 837 085	ClassicLine аварийный душ для тела с душем безопасности для глаз с водосборной раковиной, для напольного монтажа - объёмный расход 50 л/мин (Класс опасности I согласно DIN EN 15154-5:2019)
BR 837 085 / 75L	ClassicLine аварийный душ для тела с душем безопасности для глаз с водосборной раковиной, для напольного монтажа - объёмный расход 75 л/мин (Класс опасности II согласно DIN EN 15154-5:2019)
BR 837 085 / 110L	ClassicLine аварийный душ для тела с душем безопасности для глаз с водосборной раковиной, для напольного монтажа - объёмный расход 110 л/мин (Класс опасности III согласно DIN EN 15154-5:2019)

Принадлежности для промышленных аварийных души

Обзор модели	Исполнение	Материал	Подключение воды	Отвод воды	Номер артикула
	Информационный знак душа для глаз и аварийного душа для тела. Включая крепёж для установки на консоле аварийного душа. Размеры: 320 x 180 мм	ПВХ	-	-	BR 870 100
	Ножной платформенный привод для глазных и аварийных души, в дополнение к стандартному включению душа.	Сталь, оцинкованная	-	-	BR 870 200
	Ножной платформенный привод для глазных и аварийных души, в дополнение к стандартному включению душа.	Нержавеющая сталь	-	-	BR 870 205
	Рычаг ножного привода для глазных души, в дополнение к стандартному включению душа.	Пластик	-	-	BR 870 370
	Сервисное запирающее устройство для глазных и аварийных души с демонтируемым спусковым рычагом.	Нержавеющая сталь	1 1/4"-внутренняя резьба	1 1/4"-внешняя резьба	BR 830 950
	Термостатический смесительный клапан для глазных и аварийных души, диапазон настройки 20 - 43°C, защита от ожогов 43°C, объёмный расход около 60 л/мин при гидравлическом давлении 2 бар.	Латунь	3/4"-внешняя резьба и 1"-внешняя резьба	3/4"-внешняя резьба и 1"-внешняя резьба	BR 710 950
	Контроллер потока воды для глазных и аварийных души, класс защиты IP 65, электрическое подключение через кабель длиной 1,5 м.	Латунь	1 1/4"-внутренняя резьба	1 1/4"-внутренняя резьба	BR 710 860
	Контроллер потока воды для глазных и аварийных души, класс защиты IP 65, электрическое подключение через кабель длиной 1,5 м. EX-зоны 1 и 2.	Латунь	1 1/4"-внутренняя резьба	1 1/4"-внутренняя резьба	BR 710 860EX
	Аварийный датчик душа для тела, полностью смонтированный на душе. EX-зоны 1 и 2.	Пластик	-	-	BR 830 400
	Аварийный датчик душа для глаз, полностью смонтированный на душе. EX-зоны 1 и 2.	Пластик	-	-	BR 830 450

www.b-safety.com

	<p>Комбинированная свето-звуковая система сигнализации для глазных и аварийных душей. Распределительная коробка с готовой электропроводкой включая реле.</p> <p>Электрическое подсоединение: 230 В - 50 Гц</p>	-	-	-	BR 015 800
	<p>Клапан защиты от ожогов. Точки переключения: открытие при 41°C, закрытие при 35°C.</p>	Нержавеющая сталь	1/2"-внутренняя резьба	1/2"-внутренняя резьба	BR 830 970
	<p>Клапан защиты от замерзания, Точки переключения: открытие при 1°C, закрытие при 4°C.</p>	Нержавеющая сталь	1/2"-внутренняя резьба	1/2"-внутренняя резьба	BR 830 980
	<p>Соединительный адаптер 1 1/4", Т-форма, для подключения защитных клапанов перед подключением аварийного душа к водопроводной сети.</p>	Нержавеющая сталь	1 1/4"-внутренняя резьба	1 1/4"-внешняя резьба 1/2"-внешняя резьба	BR 830 986
	<p>Поддон из нержавеющей стали со стеклопластиковым решетчатым настилом для глазных и аварийных душей.</p> <p>Размеры: 1100x1100x150 мм</p>	Нержавеющая сталь, GFK	-	1 1/4"-внешняя резьба	BR 830 700
	<p>Защитное ограждение для аварийных душей с рамами из нержавеющей стали и боковыми стенками из нержавеющей стали.</p> <p>Размеры: 2450x1100x1100 мм</p>	Нержавеющая сталь	-	-	BR 830 905
	<p>ANSI фланец для глазных и аварийных душей, B16.5, 150 LBS, тип RF. Включая двойной ниппель на 1 1/4"-внешняя резьба.</p>	Нержавеющая сталь V4A / AISI 316	ANSI-фланец 1 1/4"	1 1/4"-внешняя резьба	BR 014 114
	<p>DIN фланец для глазных и аварийных душей, PN 10, с выступом. Включая двойной ниппель на 1 1/4"-внешняя резьба.</p>	Нержавеющая сталь V4A / AISI 316	DIN-фланец 1 1/4"	1 1/4"-внешняя резьба	BR 016 114