


[www.b-safety.com](http://www.b-safety.com)

BR 850 005

PremiumLine душ для глаз и лица с водосборной раковиной и защитной крышкой, для настенного монтажа

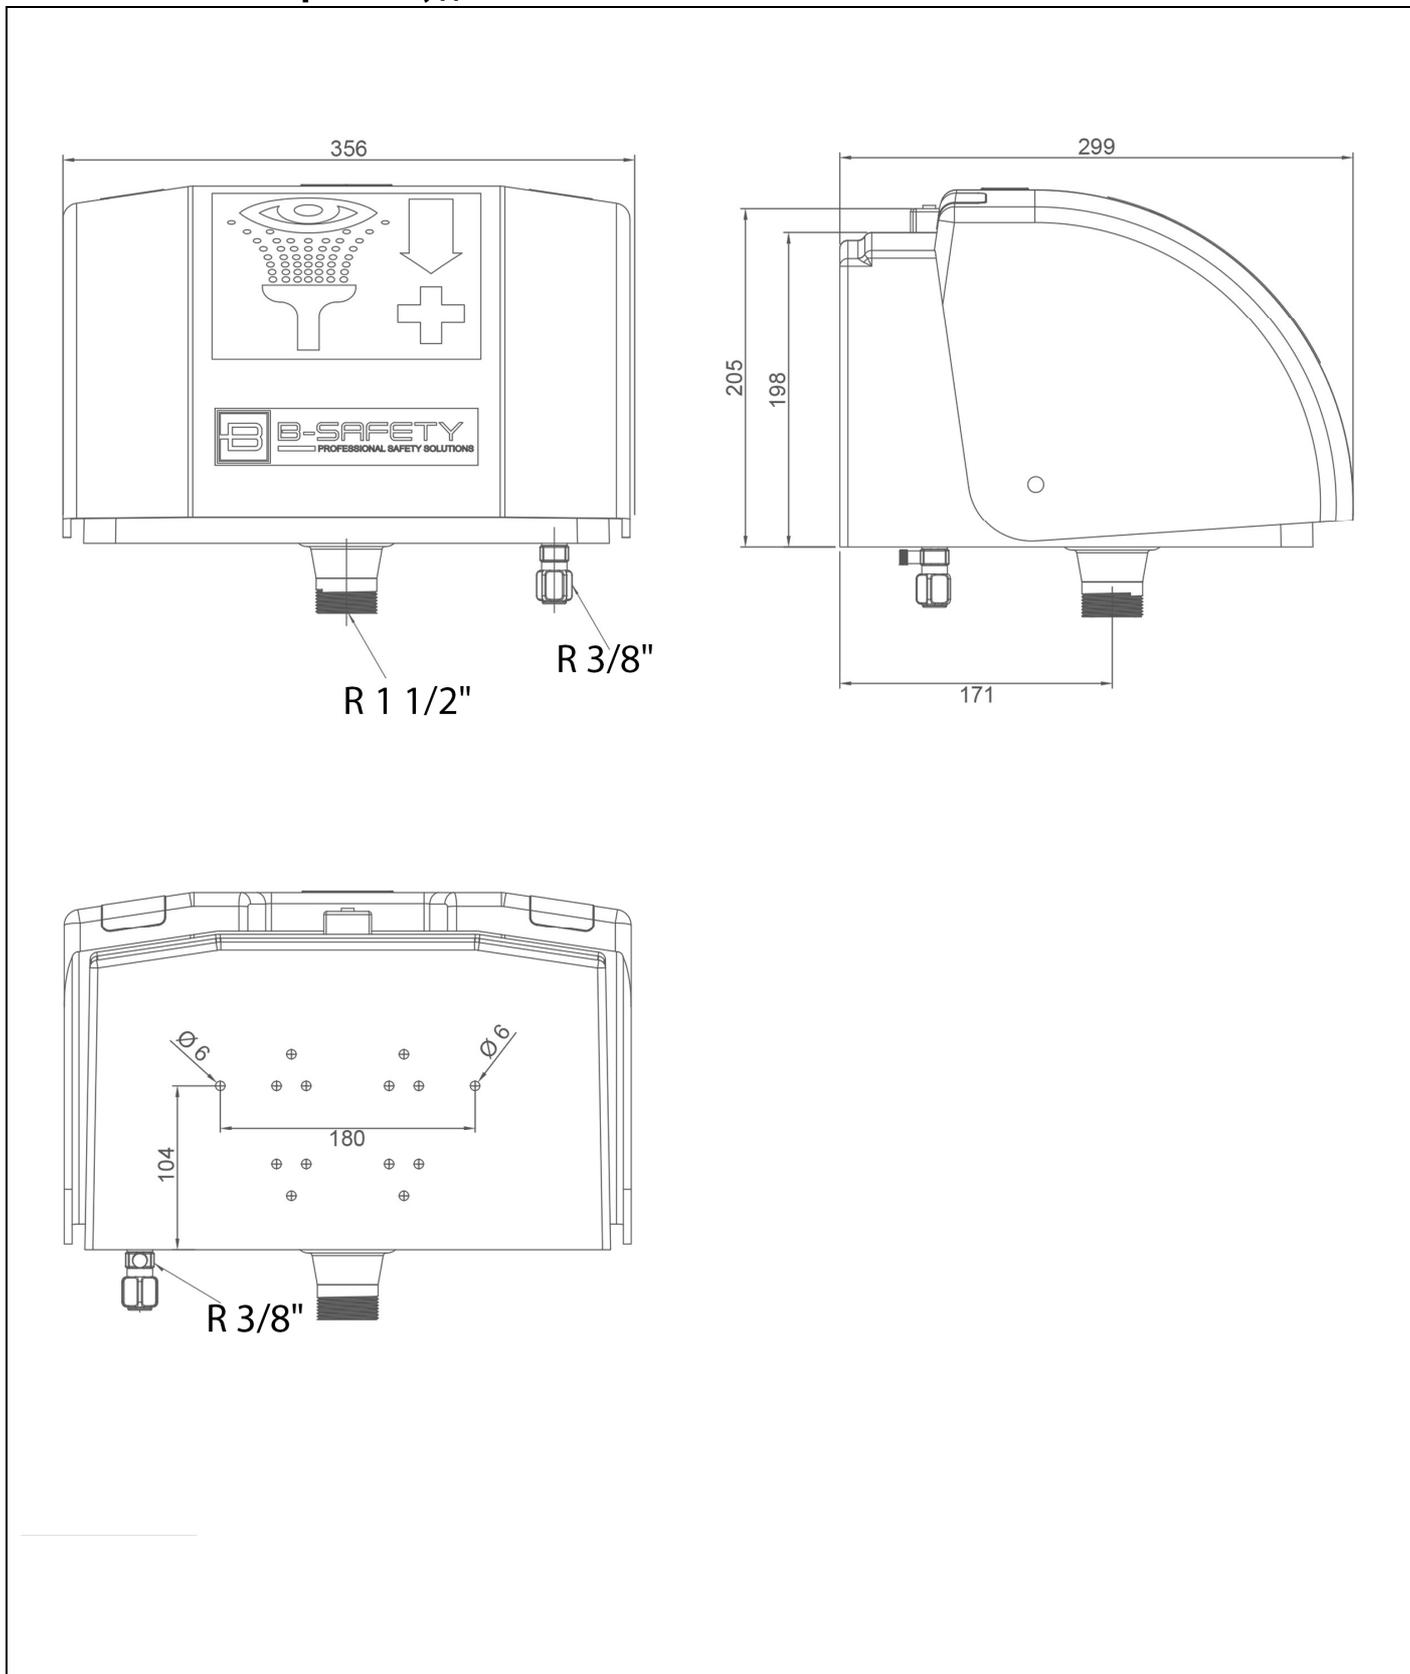

Техническое описание
<p>PremiumLine душ для глаз и лица с водосборной раковиной и защитной крышкой, для настенного монтажа.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Корпус, крышка и водосборная раковина из ударопрочного и устойчивого к UV-излучению ABC-пластика, подключение отвода воды 1 1/2" - внешняя резьба.</li> <li>- Встроенная защитная откидная крышка, предохраняющая от загрязнений.</li> <li>- Активация посредством опускания крышки вниз.</li> <li>- Шаровой кран 3/8" из нержавеющей сталь, с рычагом активации душа путём опускания защитной откидной крышки, испытано и допущено DIN-DVGW.</li> <li>- Струйный регулятор из латуни, обеспечивающий очень компактное распыление воды, хромированный.</li> <li>- Со встроенным клапаном регулирования расхода воды 3/8" для настройки требуемой величины струи и расхода воды, подключение 3/8" - внешняя резьба.</li> <li>- Включая информационный знак для глазного душа в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3 на крышке, размеры 170 x 170 мм, дальность распознавания 17 метров.</li> <li>- Высота 245 мм, ширина 355 мм, глубина 305 мм.</li> <li>- Высота установки (нижняя кромка) 910 мм (± 200 мм).</li> <li>- Согласно BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 и DIN EN 1717.</li> <li>- Согласно ANSI Z358.1-2014 и DIN EN 15154-2:2006.</li> <li>- Испытано и допущено нормами DIN-DVGW.</li> </ul> <p>Название изготовителя: B-SAFETY или равноценный                      Номер артикула: BR 850 005</p>

Технические данные
<p>Минимальное давление потока: 2,5 бар</p> <p>Рабочее давление: 2,5 до 5 бар</p> <p>Объёмный расход: 14-20 л/мин</p> <p>Подключение воды: 3/8" - внешняя резьба</p> <p>Отвод воды: 1 1/2" - внешняя резьба</p>

Соответствие нормам	Допуски
- DIN EN 15154-2:2006	- DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- ANSI Z358.1-2014	- ГОСТ-Р, сертификат № 0615463

Обзор-материалов	Материал	Обозначение материала
Струйный регулятор:	Латуни, хромированный	CW617N
Регулятор расхода:	Латуни, хромированный	CW617N
Корпус:	ABC-пластика	-
Защитная откидная крышка:	ABC-пластика	-
Шаровой кран:	Нержавеющая сталь	1.4408
Информационный знак для глазного душа:	ПВХ-плёнка	-

Обзор модели	
<b>BR 850 005</b>	PremiumLine душ для глаз и лица с водосборной раковиной и защитной крышкой, для настенного монтажа

**Дополнительное оборудование и принадлежности душей для глаз и лица**

Обзор модели	Исполнение	Материал	Подключение воды	Отвод воды	Номер артикула
	Сервисное запирающее устройство для глазных душей безопасности с демонтируемым спусковым рычагом.	Латунь	1/2"-внутренняя резьба	1/2"-внешняя резьба	BR 710 100
	Переходный nipple для установки сервисного запирающего устройства.	Латунь	1/2"-внешняя резьба	3/8"-внутренняя резьба	RN1238MSOB
	Термостатический смесительный клапан, диапазон настройки 20 - 43°C, защита от ожогов 43°C, объемный расход макс. 20 л/мин.	Латунь	1/2"-внешняя резьба и 3/4"-внешняя резьба	1/2"-внешняя резьба и 3/4"-внешняя резьба	BR 710 940
	Контроллер потока воды для глазных душей, класс защиты IP 65, электрическое подключение через кабель длиной 1,5 м.	Латунь	1/2"-внутренняя резьба	1/2"-внутренняя резьба	BR 710 810
	Комбинированная свето-звуковая система сигнализации для глазных и аварийных душей. Распределительная коробка с готовой электропроводкой включая реле.  Электрическое подсоединение: 230 В - 50 Гц	-	-	-	BR 015 800