


www.b-safety.com

BR 852 085

B-SAFETY ClassicLine - Combiné douche laveur d'yeux avec vasque et capot, pour montage au sol

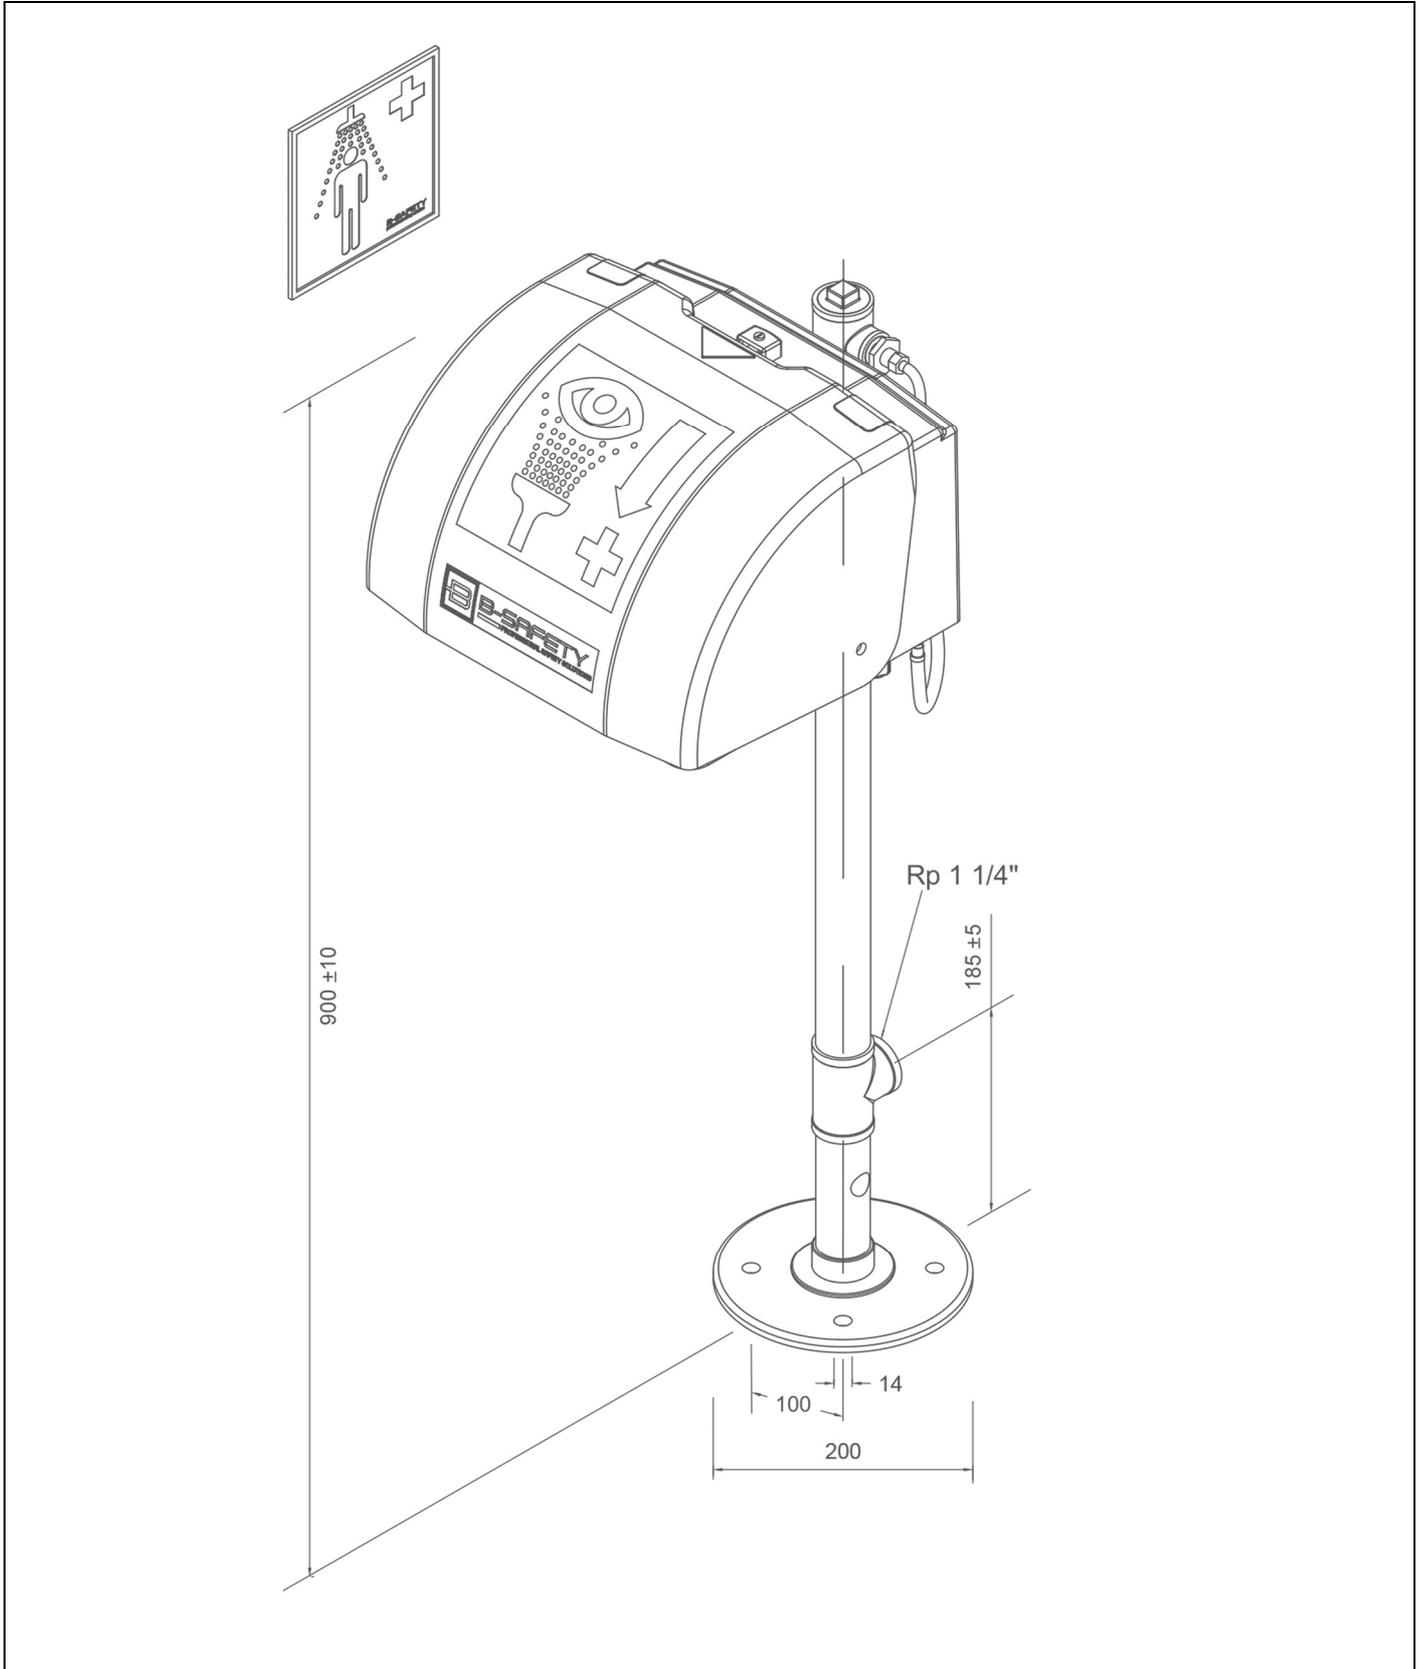

www.b-safety.com

Description technique

B-SAFETY ClassicLine - Combiné douche laveur d'yeux avec vasque et capot, pour montage au sol

- pied support avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, résistant aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, dimensions 200 x 200 mm
- tube vertical 1 1/4 pouces en acier inoxydable, résistant aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, avec raccord d'eau supérieur et inférieur Filetage interne 1 1/4 pouce
- boîtier, capot et vasque en matière plastique ABS résistant aux UV et aux chocs, raccord d'évacuation filetage externe 1 1/2 pouces
- capuchon de protection rabattable intégré anti-salissures
- déclenchement par basculement arrière du capot
- robinet à billes 3/8 pouces en laiton, avec commande à levier via le capuchon de protection rabattable, testé et certifié DIN-DVGW
- régulateur de jet en laiton avec un jet très limité, finition chromée
- avec robinet de régulation de débit intégré 3/8 pouces pour le réglage de la hauteur de jet et du débit souhaités
- y compris panneau pour laveur d'yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3 sur le capot, dimensions 170 x 170 mm, distance de détection 17 mètres
- hauteur 1025 mm, largeur 350 mm, profondeur 355 mm
- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717
- selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-2:2006
- testé et approuvé DIN-DVGW

Marque : B-SAFETY ou équivalent
Numéro d'article : BR 852 085

Caractéristiques techniques

Pression de débit minimale : 2,5 bars
 Pression de service : 2,5 à 5 bars
 Débit : 14-20 litres / min
 Raccord d'eau : F 1 1/4"
 Évacuation d'eau : F 1 1/2"

Conformité aux normes

- NF EN 15154-2:2006
 - ANSI Z358.1-2014

Approbations

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
 - GOST-R, Certificat N°0615463

Vue d'ensemble des matériaux

Matériel

Désignation du matériau

| | | |
|---|--------------------------|---------------|
| Régulateur de jet : | laiton, finition chromée | CW617N |
| Régulateur de débit : | laiton, finition chromée | CW617N |
| Boîtier : | matière plastique ABS | - |
| Capuchon de protection rabattable : | matière plastique ABS | - |
| Robinet à billes : | Laiton | CW617N |
| Tuyauterie, raccord en T, adaptateur : | acier inoxydable | Z 6 CN 18.09 |
| Pied support : | acier inoxydable | Z12CMN17-07Az |
| Panneau indicateur pour Laveur D'yeux : | film-PVC | - |

Vue d'ensemble des produits

BR 852 085

B-SAFETY ClassicLine - Combiné douche laveur d'yeux avec vasque et capot, pour montage au sol

Accessoires pour Combiné douche laveur d'yeux avec vasque et capot

| Vue d'ensemble des produits | Version | Matériel | Raccord d'eau | Sortie d'eau | Numéro d'article |
|--|--|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|  | Arrêt de service pour les douches de sécurité avec levier de déclenchement amovible. | Acier inoxydable | F 1 1/4" | F 1 1/4" | BR 830 950 |
|  | Commande par pédale pour les laveurs d'yeux, en plus du déclenchement standard. | Plastique | - | - | BR 870 371 |
|  | Mitigeur thermostatique pour douchettes lave-yeux, plage de réglage comprise entre 20 et 43°C, protection anti-brûlure 43°C, débit d'environ 60 l/min à une pression d'écoulement de 2 bars. | Laiton | M 3/4" et M 1" | M 3/4" et M 1" | BR 710 950 |
|  | Contrôleur de débit pour douchettes lave-yeux et douches de sécurité, indice de protection IP 65, raccordement électrique par câble de 1,5 m. | Laiton | F 1 1/4" | F 1 1/4" | BR 710 860 |
|  | Système d'alarme pour douchettes lave-yeux et douches de sécurité avec signal sonore/signal visuel combinés. Boîtier de raccordement câblé prêt pour installation, y compris circuit de relais. Raccordement électrique : 230 V - 50 Hz | - | - | - | BR 015 800 |