


www.b-safety.com

BR 852 095

B-SAFETY PremiumLine - Combiné douche laveur d'yeux avec vasque et capot, pour montage au sol

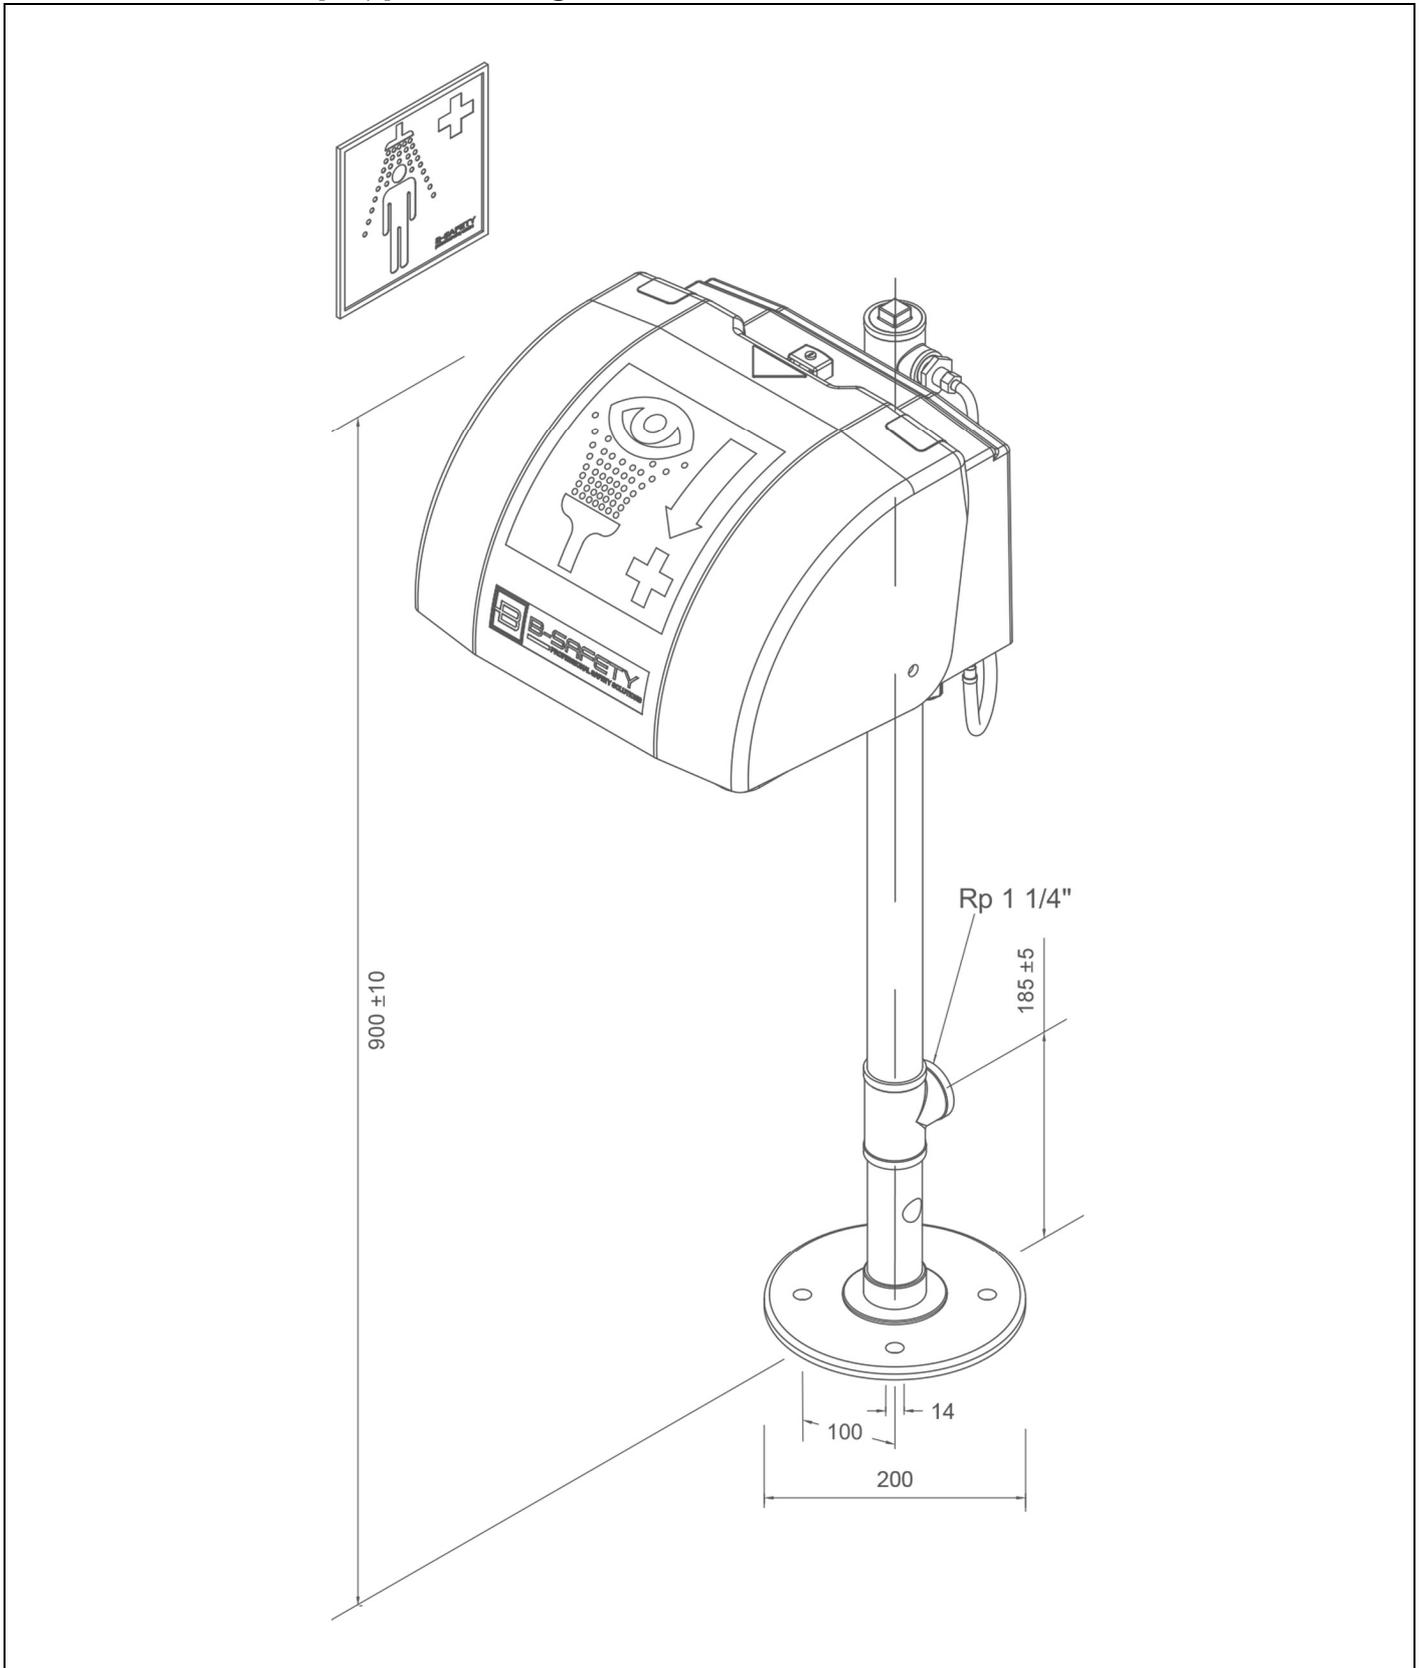

www.b-safety.com

Description technique

B-SAFETY PremiumLine - Combiné douche laveur d'yeux avec vasque et capot, pour montage au sol

- pied support avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, finition polie, dimensions 200 x 200 mm
- tube vertical 1 1/4 pouces en acier inoxydable, avec raccord d'eau supérieur et inférieur Filetage interne 1 1/4 pouce
- boîtier, capot et vasque en matière plastique ABS résistant aux UV et aux chocs, raccord d'évacuation filetage externe 1 1/2 pouces
- capuchon de protection rabattable intégré anti-salissures
- déclenchement par basculement arrière du capot
- robinet à billes 3/8 pouces en laiton, avec commande à levier via le capuchon de protection rabattable, testé et certifié DIN-DVGW
- régulateur de jet en laiton avec un jet très limité, finition chromée
- avec robinet de régulation de débit intégré 3/8 pouces pour le réglage de la hauteur de jet et du débit souhaités
- y compris panneau pour laveur d'yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3 sur le capot, dimensions 170 x 170 mm, distance de détection 17 mètres
- hauteur 1025 mm, largeur 350 mm, profondeur 355 mm
- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717
- selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-2:2006
- testé et approuvé DIN-DVGW

Marque : B-SAFETY ou équivalent
Numéro d'article : BR 852 085

Caractéristiques techniques

Pression de débit minimale : 2,5 bars
 Pression de service : 2,5 à 5 bars
 Débit : 14-20 litres / min
 Raccord d'eau : F 1 1/4"
 Évacuation d'eau : F 1 1/2"

Conformité aux normes

- NF EN 15154-2:2006
 - ANSI Z358.1-2014

Approbations

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
 - GOST-R, Certificat N°0615463

Vue d'ensemble des matériaux

Matériel

Désignation du matériau

Vue d'ensemble des matériaux	Matériel	Désignation du matériau
Régulateur de jet :	laiton, finition chromée	CW617N
Régulateur de débit :	laiton, finition chromée	CW617N
Boîtier :	matière plastique ABS	-
Capuchon de protection rabattable :	matière plastique ABS	-
Robinet à billes :	laiton	CW617N
Tuyauterie, raccord en T, adaptateur :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Pied support :	acier inoxydable	Z 6 CND 17.11
Panneau indicateur pour Laveur D'yeux :	film-PVC	-

www.b-safety.com

Vue d'ensemble des produits

BR 852 095

B-SAFETY PremiumLine - Combiné douche laveur d'yeux avec vasque et capot, pour montage au sol

Accessoires pour Combiné douche laveur d'yeux avec vasque et capot

Vue d'ensemble des produits	Version	Matériel	Raccord d'eau	Sortie d'eau	Numéro d'article
	Arrêt de service pour les douches de sécurité avec levier de déclenchement amovible.	Acier inoxydable	F 1 1/4"	F 1 1/4"	BR 830 950
	Commande par pédale pour les laveurs d'yeux, en plus du déclenchement standard.	Plastique	-	-	BR 870 371
	Mitigeur thermostatique pour douchettes lave-yeux, plage de réglage comprise entre 20 et 43°C, protection anti-brûlure 43°C, débit d'environ 60 l/min à une pression d'écoulement de 2 bars.	Laiton	M 3/4" et M 1"	M 3/4" et M 1"	BR 710 950
	Contrôleur de débit pour douchettes lave-yeux et douches de sécurité, indice de protection IP 65, raccordement électrique par câble de 1,5 m.	Laiton	F 1 1/4"	F 1 1/4"	BR 710 860
	Système d'alarme pour douchettes lave-yeux et douches de sécurité avec signal sonore/signal visuel combinés. Boîtier de raccordement câblé prêt pour installation, y compris circuit de relais. Raccordement électrique : 230 V - 50 Hz	-	-	-	BR 015 800