


[www.b-safety.com](http://www.b-safety.com)

BR 880 095

**PremiumLine frostsichere selbstentleerende Augendusche, Betätigung über 3-Wege-Kugelhahn, für Wandmontage**

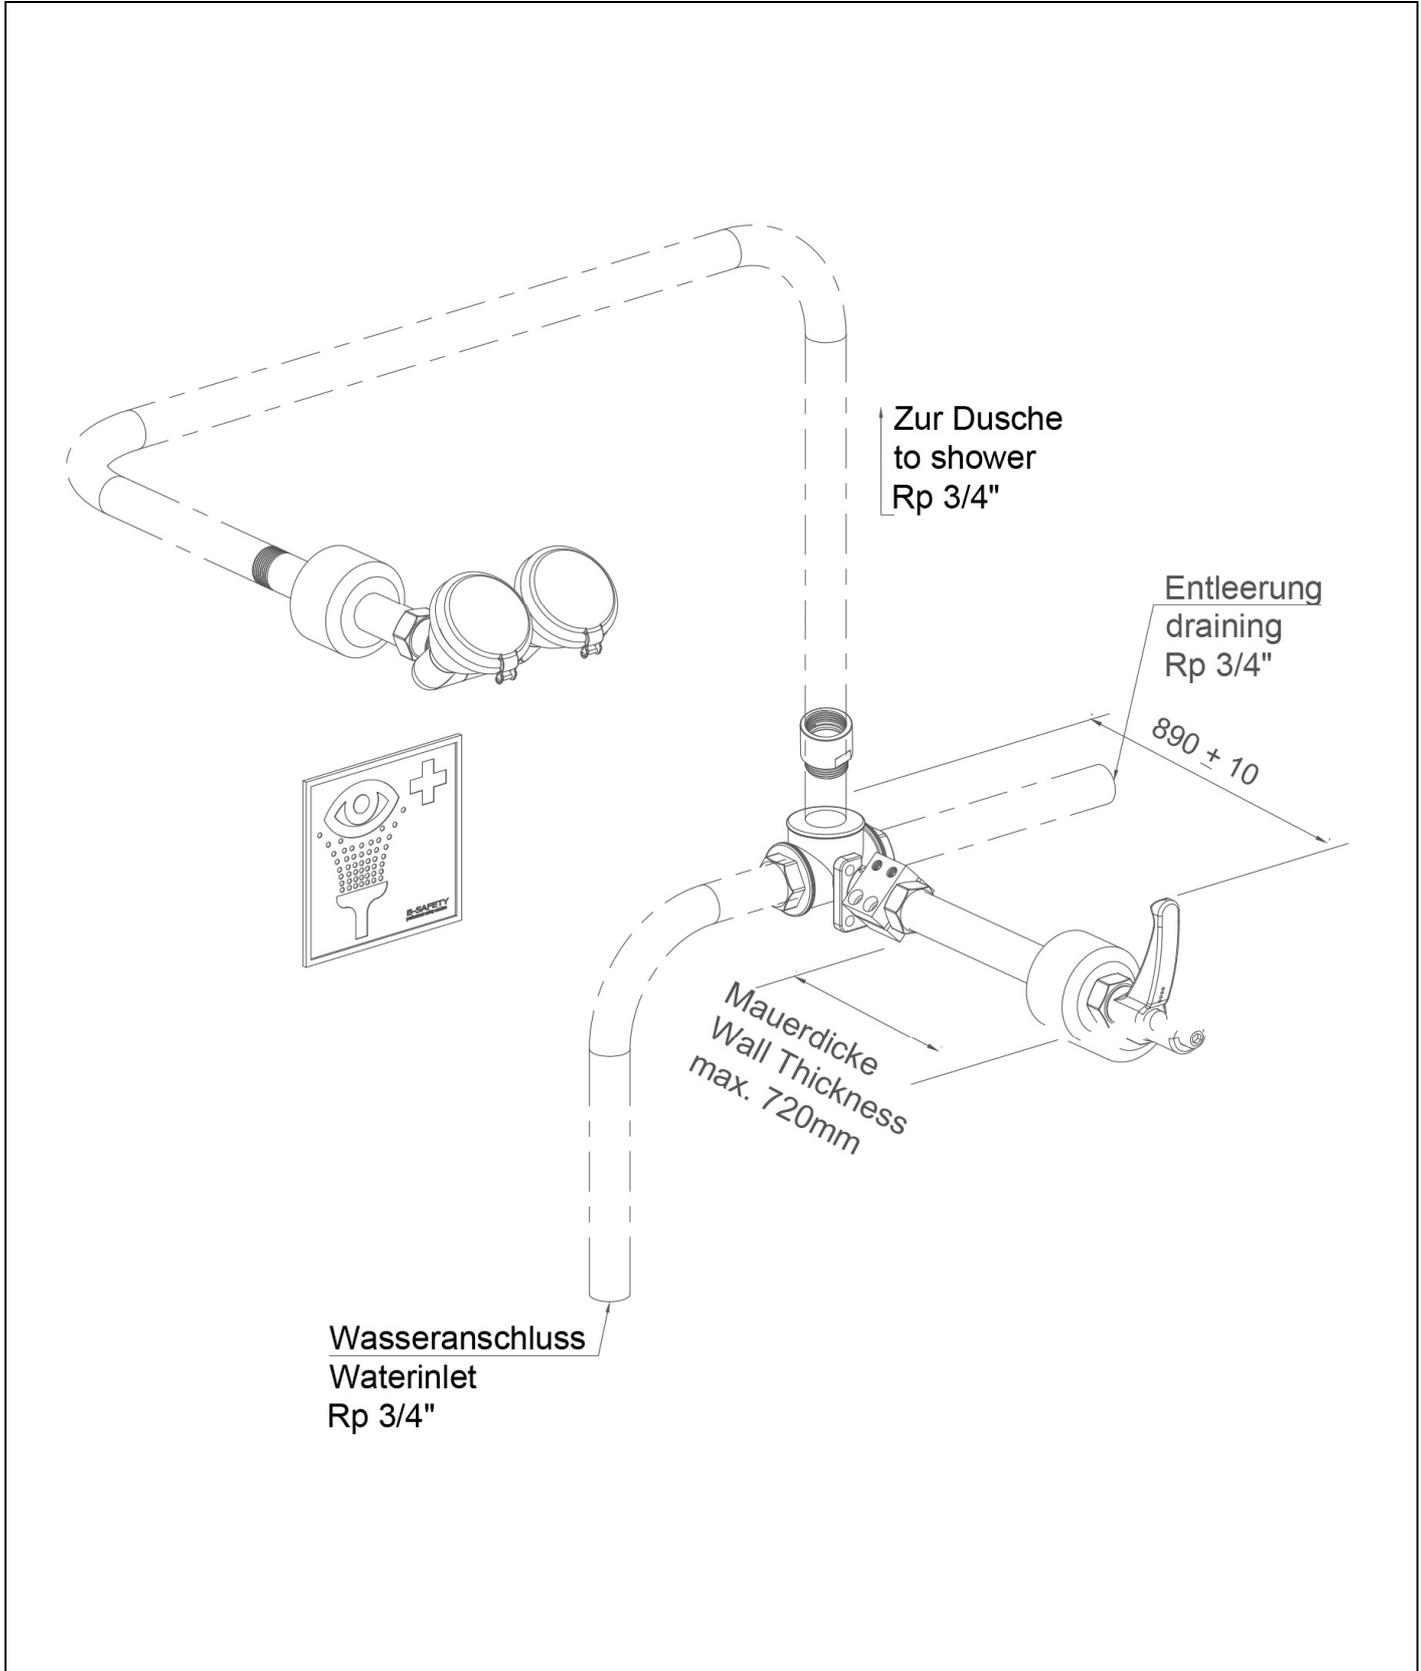

**Technische Beschreibung**

PremiumLine frostsichere selbstentleerende Augendusche, Betätigung über 3-Wege-Kugelhahn, für Wandmontage

- 3-Wege-Kugelhahn 3/4-Zoll aus Messing, der die Dusche im Ruhezustand nach unten selbsttätig entleert, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- Spindelverlängerung, Standardlänge 800 mm, kann bauseits auf die passende Länge gekürzt werden, inklusive Schubrosette aus Edelstahl zur Abdeckung des Installationsanschlusses
- verstellbarer Klemm-Hebel-Griff aus Kunststoff, arretierbar mit Werkzeug, orange, Gesamtlänge 110 mm
- Betätigung über Schwenkhebel, Öffnungswinkel 90°, nicht selbsttätig schließend
- Anschlussrohr 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Länge 120 mm, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG, von hinten durch die Wand
- integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 5 bar Fließdruck
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Edelstahl, poliert, 45° abgewinkelt, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel
- Schubrosette aus Edelstahl zur Abdeckung des Installationsanschlusses
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter
- Hinweisschild "OPEN" für die verwechslungsfreie Anwendung im Notfall, orange, langnachleuchtend gemäß DIN 67510
- Anbringungshöhe 900 mm (± 200 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig  
 Artikel-Nr.: BR 880 095

**Technische Daten**

Mindestfließdruck:	1,5 bar
Betriebsdruck:	1,5 bis 5 bar
Volumenstrom:	14 Liter / Minute
Wasseranschluss:	3/4-Zoll-IG
Augendusche Abmessungen (H x B x T):	120 x 140 x 250 mm
Schwenkhebel Abmessungen (H x B x T):	130 x 65 x 95 mm

**Normenkonformität**

**Zulassungen**

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2014

**Material-Übersicht**

**Material**

**Materialbezeichnung**

Hochleistungsbrauseköpfe:	Edelstahl	1.4401
Kugelhahn:	Messing	CW617N
Griff:	Kunststoff	-
Mengenregulator:	Kunststoff POM	-
Verrohrung:	Edelstahl	1.4401
Spindelverlängerung:	Aluminium	-
Schubrosette:	Edelstahl	1.4301
Hinweisschild, OPEN-Schild:	PVC-Folie	-

[www.b-safety.com](http://www.b-safety.com)

Produktübersicht	
<b>BR 880 095</b>	PremiumLine frostsichere selbstentleerende Augendusche, Betätigung über 3-Wege-Kugelhahn, für Wandmontage

## Zubehör für Augenduschen

Produktübersicht	Ausführung	Material	Wasseranschluss	Wasserabgang	Artikel-Nr.
	Service-Absperrung für Sicherheits-Augenduschen mit demontierbarem Auslösehebel.	Edelstahl	3/4-Zoll-IG	3/4-Zoll-IG	<b>BR 830 955</b>
	Thermostatmischventil für Augenduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C, Volumenstrom max. 20 l/min.	Messing	1/2-Zoll-AG und 3/4-Zoll-AG	1/2-Zoll-AG und 3/4-Zoll-AG	<b>BR 710 940</b>
	Strömungswächter für Augenduschen und Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel.	Messing	3/4-Zoll-IG	3/4-Zoll-IG	<b>BR 710 800</b>
	Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung.  Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz	-	-	-	<b>BR 015 800</b>