
DES INFORMATIONS SUR LA PLANIFICATION TECHNIQUE

ClassicLine

www.b-safety.com

BR 958 005

Laveur d'yeux à réservoir ClassicLine, avec réservoir en acier inoxydable

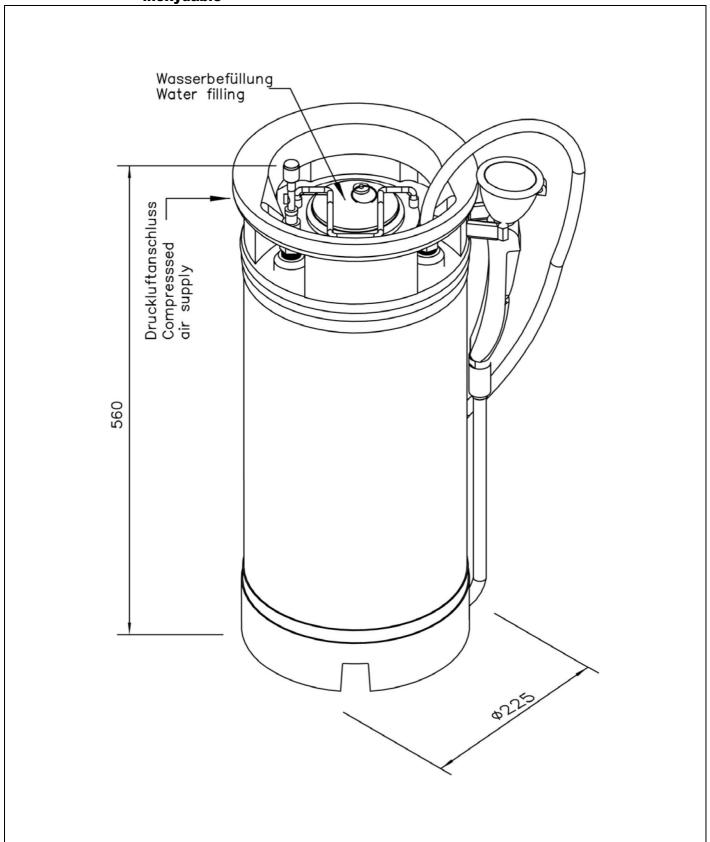

DES INFORMATIONS SUR LA PLANIFICATION TECHNIQUE

ClassicLine

www.b-safety.com

Description technique

Laveur d'yeux à réservoir, avec réservoir en acier inoxydable

- réservoir en acier inoxydable, avec capacité de remplissage de 16 litres
- entrée d'eau via le couvercle rabattable situé sur le réservoir, raccord d'air comprimé avec valve de gonflage de pneus
- pour une application transportable et/ou lorsqu'aucun raccordement d'eau n'est disponible
- déclenchement par actionnement de la douche oculaire à main
- douche oculaire à main avec tête d'aspersion verticale à jet vers le haut, installation à l'aide d'un support mural sur le réservoir
- poignée avec gâchette de déclenchement en plastique à verrouillage intégré, vanne sans fermeture automatique
- tête d'aspersion haute puissance à large jet, avec aérateur en plastique, anti-calcaire, incl. protection en caoutchouc et cache anti-poussière hermétique avec mécanisme rabattable
- régulateur automatique intégré 7 litres/minute pour un motif de jet conforme aux normes Clapet anti-retour intégré
- tuyau à gaine en acier inoxydable d'une longueur de 1,5 mètres, raccord écrou-chapeau 1/2", testé et approuvé DIN DVGW
- Panneau pour douchettes lave-yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3 installé sur le réservoir, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres

Dimensions (H x L x P) : 560 x 225 x 225 mm

- selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-4:2009

Marque : B-SAFETY ou équivalent Numéro d'article : BR 958 005

Caractéristiques techniques	Cara	ctéris	tiques	tech	niques
-----------------------------	------	--------	--------	------	--------

Matériau : acier inoxydable, plastique

Dimensions (H x L): 560 x 225 mm

Volume de remplissage : 14 litres
Pression de remplissage : 7 bar

Débits volumétriques : 7 litres/min / 1,7 litres/min

Temps de rinçage : env. 2 minutes / env. 5 minutes

Remplissage de l'eau : Couvercle rabattable

Raccord d'air comprimé : Valve de gonflage de pneus

Conformité aux normes	Approbations	
- NF EN 15154-4:2009	- GOST-R, Certificat N°0615463	
- ANSI Z358.1-2014		

Vue d'ensemble des produits		
BR 958 005	Laveur d'yeux à réservoir, avec réservoir en acier inoxydable Débit 7 litres/min - Durée de rinçage env. 2 minutes	
BR 958 005 / 1L	Laveur d'yeux à réservoir, avec réservoir en acier inoxydable Débit 1.7 litres/min (0.45 GPM) - Durée de rinçage env. 5 minutes	



B-SAFETY GmbH - Oststraße 85 - DE-22844 Norderstedt Tél.: +49-(0)40/53 80 92-70 - Fax: +49-(0)40/53 80 92-86 Web: www.b-safety.com - Email: info@b-safety.com

DES INFORMATIONS SUR LA PLANIFICATION TECHNIQUE

ClassicLine

www.b-safety.com

Accessoires pour Laveur d'yeux à réservoir Vue d'ensemble des produits Version Dimensions (H x L x P) Contenu Numéro d'article Additif antibactérien pour les douches oculaires et les douches de sécurité des réservoirs. Conserve l'eau jusqu'à 6 mois. Contenu : 100 ml, dosage 10 ml pour 100 litres d'eau.

